

# U-образная монтажная скоба ETR

Трубные хомуты

## ОБЗОР



### Технические данные

Материал	Сталь с минимальным пределом прочности на растяжение 360 Н/мм <sup>2</sup>
Покрытие	Гальваническое цинкование

## ОПИСАНИЕ

- U-образная монтажная скоба с гальванической оцинковкой и метрической резьбой.
- В комплекте с шестигранными гайками.

### Достоинства / Преимущества


- Удобный, простой и надежный монтаж.

## СХЕМА МОНТАЖА

### Советы по монтажу

- U-образная монтажная скоба не должна подвергаться изгибающим напряжениям.
- При использовании в качестве направляющей для монтажа следует и далее обеспечить возможность свободного перемещения труб.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

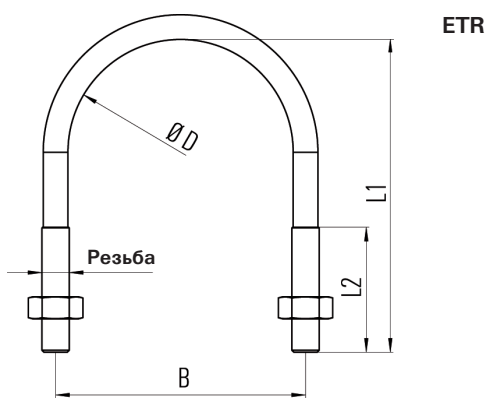

Тип	Артикул изделия	Количество в упаковке, шт.	Наружная картонная упаковка, шт.	Резьба М	Размер, дюймы	Ширина В, мм	Длина L1, мм	Длина L2, мм
ETR 8 - 13	024415	10	100	M 6	1/4"	20	30	18
ETR 12 - 17	024416	10	100	M 6	3/8"	24	35	18
ETR 15 - 21	024417	10	100	M 6	1/2"	28	40	22
ETR 20 - 27	024418	10	50	M 8	3/4"	36	50	30
ETR 26 - 34	024419	10	50	M 8	1"	43	55	30
ETR 33 - 42	024420	10	50	M 8	1 1/4"	51	68	35
ETR 40 - 49	024421	10	50	M 8	1 1/2"	58	70	35
ETR 50 - 60	024422	10	50	M 8	2"	69	80	35
ETR 60 - 70	024423	10	50	M 10	-	82	100	38
ETR 66 - 76	024424	10	50	M 10	2 1/2"	88	110	45
ETR 70 - 82	024425	10	50	M 10	-	94	115	45
ETR 80 - 90	024426	10	50	M 10	3"	102	115	45
ETR 90 - 102	024427	5	50	M 12	3 1/2"	116	145	50
ETR 100 - 108	024428	5	50	M 12	-	122	150	50
ETR 102 - 114	024429	5	50	M 12	4"	128	156	55
ETR 121 - 127	024430	5	50	M 12	-	141	170	55
ETR 126 - 133	024431	5	50	M 12	-	147	180	65
ETR 131 - 140	024432	5	25	M 14	5"	156	185	65
ETR 143 - 153	024433	5	25	M 14	-	169	193	65
ETR 150 - 159	024434	5	25	M 14	-	175	200	65
ETR 168	024435	5	25	M 14	6"	184	210	65
ETR 193,7	024436	5	25	M 14	-	209	232	65
ETR 219	024437	5	25	M 14	8"	236	270	65