


SMR ОК SPG Ж/Ц Саморез оконный со сверлом потайная головка с насечками желтый цинк

Оконные саморезы используются для крепления усиливающих элементов к металлическому профилю пластиковых дверей и окон.

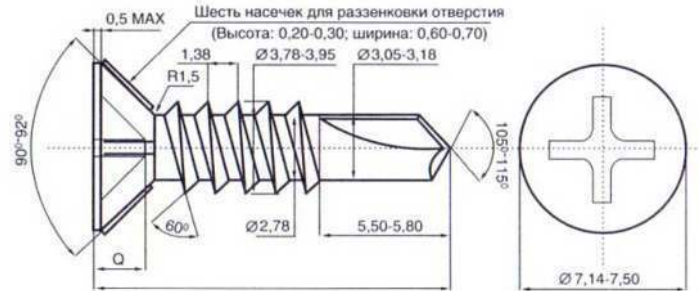

Материал	желтый цинк
Материал основания	металл, пластик
Шлиц	Pozidriv (PZ)
Аналоги	DIN 7504P
Производитель	Россия / Китай

Технические характеристики

Размер	3.9x13	3.9x16	3.9x19	3.9x22	3.9x25	3.9x32	3.9x35
Длина (L), мм	12.8-13.1	15.8-16.1	18.8-19.1	21.8-22.1	24.8-25.1	31.8-32.1	34.8-35.1
Высота головки (Q), мм	2.00-2.53	2.00-2.53	2.00-2.53	2.00-2.53	2.00-2.53	2.00-2.53	2.00-2.53
Разрушающий момент, Нм	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Твердость сердцевины, HV	240-425	240-425	240-425	240-425	240-425	240-425	240-425
Твердость поверхности, HV	560	560	560	560	560	560	560
Диаметр головки, мм	7.14-7.50	7.14-7.50	7.14-7.50	7.14-7.50	7.14-7.50	7.14-7.50	7.14-7.50