


## G-6343 Талреп закрытый грузовой вилка-вилка

Талреп закрытый грузовой вилка-вилка используется для поднятие массивного оборудования и металлических конструкций на значительную высоту в ходе крупномасштабного строительства или в судостроении.

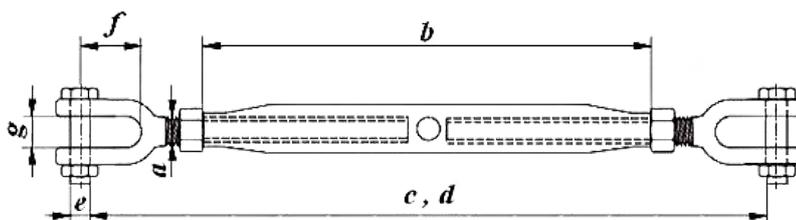

Тип	закрытый
Материал	оцинкованная сталь
Запас прочности	MBL 5 x WLL
Производитель	Россия / Китай

### Технические характеристики

Диаметр резьбы (а), мм	6	8	10	12	16	20	22	24	33	39	45	50	
Длина тела (b), мм	100	108	125	195	230	270	295	325	370	400	407	407	
Длина (с), мм	Мин	175	199	222	320	388	454	490	558	681	710	810	855
	Макс	255	282	320	479	572	672	730	819	977	1017	1170	1215
Диаметр болта (е), мм	5	6	8	10	12	16	20	22	30	33	39	45	
Длина внутри (f), мм	19	25	26	32	39	46	55	63	85	86	86	98	
Зев вилки (g), мм	7	9	10.5	13	18	20	25	30	38	45	48	50	
Ширина вилки (h), мм	20	24	28	34	42	51	55	70	82	85	96	101	
Диаметр вилки (i), мм	13	14	19	22	28	33	38	46	60	76	80	92	
Предельная нагрузка, т	0.2	0.32	0.5	0.7	1.2	1.5	2.2	3.2	4.8	6	8.5	10	