

Нерж. сталь Заклепка с внутренней резьбой, уменьшенный бортик



Свойства

- Коррозионная устойчивость соединения
- Высокая скорость монтажа
- Высокая технологичность крепления
- Возможна установка на готовое изделие
- Установка на тонкий материал
- Потайное крепление
- Не требует зенкованного отверстия
- Материал: нержавеющая сталь А2




Применение


Блоки стерилизации, столбы перегородок.

Технические данные / Нагрузки

Внутренняя резьба D, мм	Срез, кН	Разрыв, кН	Прокручивание, Нм
M4	4,80	10,00	2,20
M5	6,00	14,30	3,20
M6	9,00	21,60	5,80
M8	11,30	36,30	15,60
M10	13,40	>49,00	111,70



Установка

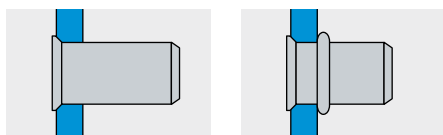

Арт. №	Внутр. резьба D, мм	Диаметр гильзы d ₁ , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр бортика, d ₂ , мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
0303204006	M4	5,9	11,0	6,1	7,0	0,5–2,0	500
0303205007	M5	6,9	12,0	7,1	8,0	0,5–3,0	500
0303206009	M6	8,9	14,5	9,1	10,0	0,5–3,0	500
0303208011	M8	10,9	16,0	11,1	12,0	0,5–3,0	250
0303201013	M10	12,9	19,0	13,1	14,2	1,0–3,5	150

Нерж. сталь Заклепка с внутренней резьбой, уменьшенный бортик

