


А339 Крюк грузовой цепной с вилочным соединением и защелкой

Крюк грузовой цепной с вилочным соединением и защелкой для кранов, предназначенный для крепления к оконечному звену цепи грузоподъемного оборудования, с помощью вилочного соединителя.

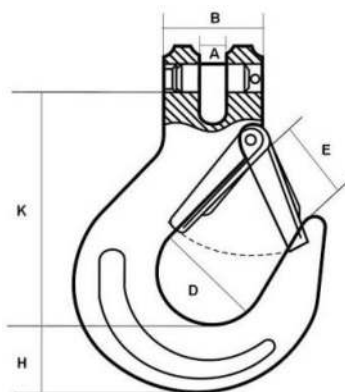

Материал	сталь класса прочности 8
Коэффициент запаса прочности	4:1
Производитель	Россия / Китай

Технические характеристики

Размер цепи, мм	6	7/8	10	13	16	20	22
Внутренняя длина (К), мм	76	85.5	104	128	150	180	213
Внешний диаметр крюка (Н), мм	23	32.5	35	42.5	54	58	62
Ширина зева (D), мм	35	37	46	56	60	79	101
Внутренняя длина вилки (А), мм	8	9.5	13	16.5	21.5	24	27
Длина защелки (Е), мм	26	29	39	47	55	61	72
Ширина вилки (В), мм	32	37	49	56.5	70.5	77	91
Рабочая нагрузка, т	1.12	2	3.15	5.3	8	12.5	15
Разрушающая нагрузка, т	4.48	8	12.6	21.2	32	50	60