


AKL Анкер клиновой с гайкой оцинкованный

Анкер клиновой с гайкой используется при монтаже металлических конструкций, лестничных маршей, перил, ограждений, кронштейнов, подвесных агрегатов, инженерных коммуникаций

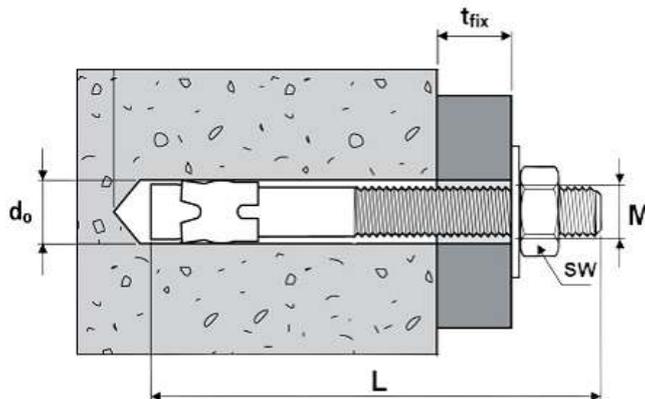

Материал	оцинкованная сталь
Материал основания	бетон, кирпич, камень
Аналоги	FBN II K Fischer
Производитель	Россия / Китай

Технические характеристики

Резьба	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Размер под ключ, мм	10	13	17	19	24	30	36
Длина, мм	50						
	55						
	60						
	65			65			
		80	80				
	85						
				90			
				95			
				100	100		100
		105				105	
					115		
	120	120	120	120			
						125	125
				130	130		
					135		
					145	145	
				150	150		150
							160
							180
				200		200	
							235
				240			
							250
				256			
						270	
						300	