



Анкер применяется для крепления тяжелого оборудования к бетону, натуральному камню и кирпичу.

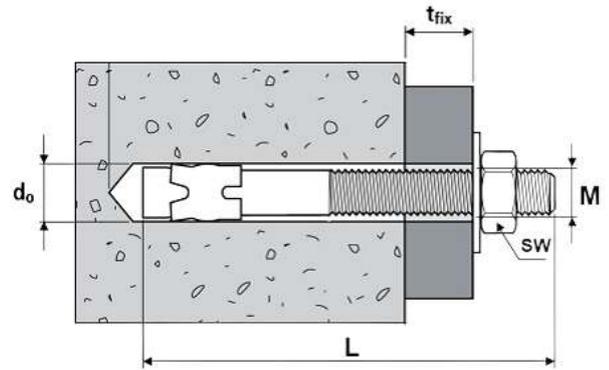


Монтаж

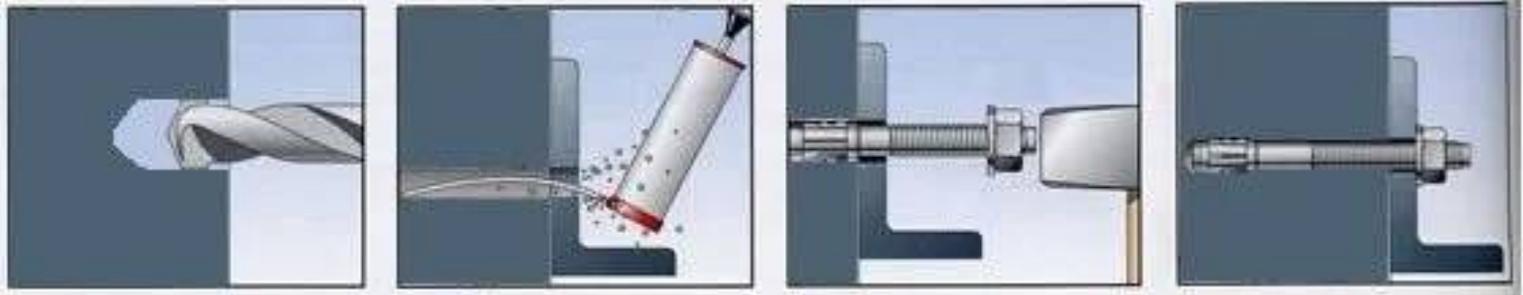

Тип анкера	клиновой
Материал	желтопассивированная сталь
Материал основания	бетон, камень, кирпич
Производитель	Россия / Китай

Технические характеристики

Резьба	Длина (L), мм	Диаметр, мм	Полезная длина (t fix), мм	Глубина анкеровки, мм	Размер под ключ (SW)
M6	40	6	5	35	10
	50	6	5	45	10
	55	6	10	45	10
	65	6	10	55	10
	70	6	20	50	10
	80	6	30	50	10
	95	6	40	55	10
	96	6	40	56	10
M8	115	6	60	55	10
	50	8	5	45	13
	80	8	20	60	13
	95	8	40	55	13
	105	8	45	60	13
M10	120	8	60	60	13
	65	10	5	60	17
	80	10	10	70	17
	90	10	20	70	17
	95	10	30	65	17
	100	10	30	70	17
	120	10	50	70	17
130	10	60	70	17	
150	10	80	80	70	17

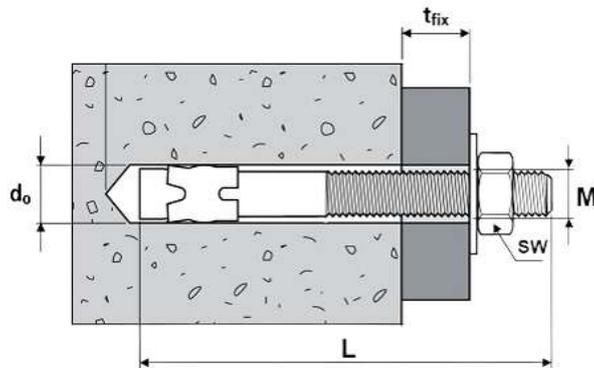

Резьба	Длина (L), мм	Диаметр, мм	Полезная длина (t _{fix}), мм	Глубина анкеровки, мм	Размер под ключ (SW)
M12	70	12	10	60	19
	80	12	10	70	19
	100	12	20	80	19
	110	12	20	90	19
	115	12	30	85	19
	120	12	30	90	19
	130	12	50	80	19
	135	12	55	80	19
	140	12	60	80	19
	150	12	65	85	19
	180	12	100	80	19
	200	12	130	70	19
M16	105	16	10	95	24
	120	16	20	100	24
	125	16	20	105	24
	140	16	30	110	24
	145	16	30	115	24
	150	16	40	110	24
	160	16	55	105	24
	180	16	75	105	24
	200	16	80	120	24
	220	16	100	120	24
M20	120	20	10	110	30
	125	20	10	115	30
	160	20	45	115	30
	200	20	50	150	30
	300	20	145	155	30
M24	200	24	60	140	36
	360	24	220	140	36