

Алюминий / Сталь Заклепка вытяжная, многозажимная, потайной бортик 120°



Свойства

- Высокая технологичность монтажа
- Высокая степень сжатия соединяемых материалов
- Гарантированное качество соединения
- Не требуется специальное обучение
- Возможность соединения различных материалов
- Антивандальность соединения
- Широкий диапазон толщины скрепляемых материалов
- Увеличенная погрешность отверстия
- Монтаж скрытого крепления
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза: алюминий Al Mg 2,5
Стержень: сталь оцинкованная




Применение


Крепление облицовки, крепление фурнитуры в судостроении, крепление напольного покрытия в судостроении.

Технические данные / Нагрузки

Диаметр гильзы d_1 , мм	Срез, кН	Разрыв, кН
3,2	0,70	0,98
4,0	1,20	1,60
4,8	1,47	2,40



Установка

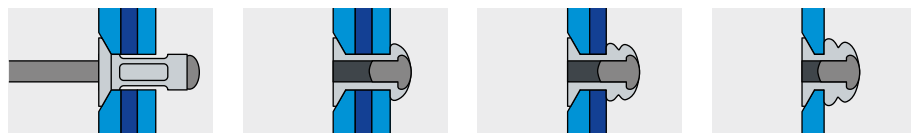

Арт. №	Диаметр гильзы d_1 , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика $d_2 \times K$, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
01090003209	3,2	9,5	3,3-3,5	5,8 x 1,1	1,5-6,0	500
01090004011	4,0	11,0	4,1-4,3	7,3 x 1,3	2,0-8,0	500
01090004812	4,8	12,0	4,9-5,1	8,8 x 1,6	2,0-7,5	250
01090004816		16,5			6,0-12,0	250

Алюминий / Сталь Заклепка вытяжная, многозажимная, потайной бортик 120°

