

## Алюминий / Сталь Заклепка вытяжная, рифленая, стандартный бортик



### Свойства

- Возможность крепления к материалу с глухим отверстием
- Высокая степень удержания в материале при вырыве
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза: алюминий Al Mg 3,5  
Стержень: сталь оцинкованная




### Применение


Шторки для тепловозов, вешалки из фанеры, кресла декоративные с основой из фанеры.

### Технические данные / Нагрузки

Диаметр гильзы $d_1$ , мм	Срез, кН	Разрыв, кН
3,2	0,60	0,80
4,0	0,90	1,40
4,8	1,60	2,60

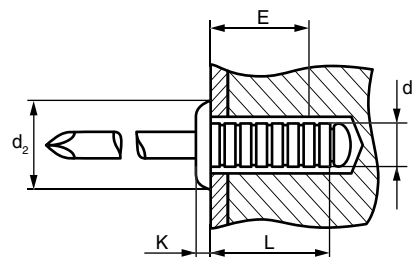

### Установка

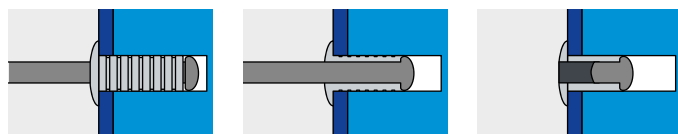

Арт. №	Диаметр гильзы $d_1$ , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика $d_2 \times K$ , мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
01700003210	<b>3,2</b>	10,0	3,5	6,5 x 0,8	6,0	500
01700004008	<b>4,0</b>	8,0	4,3	8,0 x 1,0	4,0	500
01700004012		12,0			6,0	500
01700004016		16,0			8,0	500
01700004808	<b>4,8</b>	8,0	5,1	9,5 x 1,1	4,0	500
01700004810		10,0			6,0	500
01700004812		12,0			8,0	500
01700004814		14,0			10,0	250
01700004818		18,0			13,0	250
01700004821		21,0			15,0	250
01700004824		24,0			20,0	200

Алюминий / Сталь Заклепка вытяжная, рифленая, стандартный бортик

