

Алюминий / Алюминий Заклепка вытяжная, распорная, стандартный бортик



Свойства

- Крепление мягких и хрупких материалов
- Увеличенная погрешность отверстия
- Широкий диапазон толщины скрепляемых материалов
- Коррозионная устойчивость соединения
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза: алюминий Al Mg 2,5
Стержень: алюминий Al Mg 2,5




Применение


Строительство сооружений из сэндвич-панелей, крепление рулонных изоляционных материалов, заборы при использовании полимерных материалов.

Технические данные / Нагрузки

Диаметр гильзы d_1 , мм	Срез, кН	Разрыв, кН
4,0	0,50	1,00
4,8	0,90	1,10



Установка

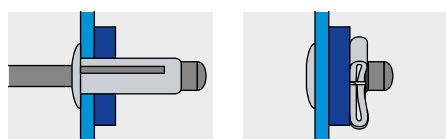

Арт. №	Диаметр гильзы d_1 , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика $d_2 \times K$, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
01610004013	4,0	13,6	4,2-4,5	8,0 x 1,4	1,0-3,0	500
01610004018		18,8			1,0-7,0	250
01610004024		24,5			4,0-12,0	250
01610004815	4,8	15,3	5,0-5,3	10,0 x 1,6	1,0-3,0	250
01610004820		20,5			1,0-9,0	250
01610004824		24,5			4,0-12,0	200
01610004828		28,0			6,0-16,0	200

Алюминий / Алюминий Заклепка вытяжная, распорная, стандартный бортик

