


МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ АНКЕР

Поставщик продукции ООО "1001 КРЕПЕЖ" www.1001krep.ru + 7 (495) 230-10-82


Предназначен для крепления деревянных, металлических и пластиковых рам к бетонному основанию, строительному камню, полнотелому кирпичу. Сквозной монтаж. Анкер состоит из стальной разрезанной втулки, винта со шлицем PZ и конусной гайки. Конструкция анкера выполнена таким образом, что расклинивание и фиксация его происходит сначала в бетонном основании, затем в прикрепляемом материале.

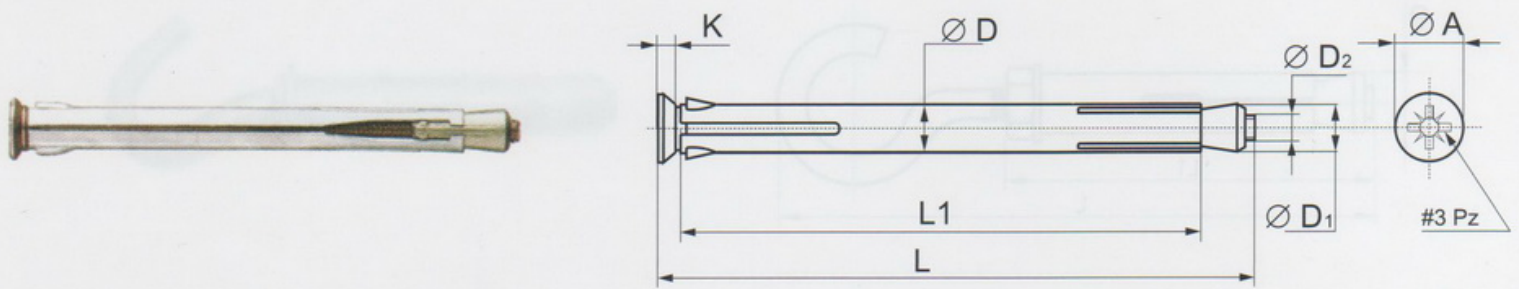

Геометрические размеры

Обозначение	D диаметр анкера, мм	D1 диаметр гайки, мм	D2 диаметр винта, мм	L длина винта, мм	L1 длина анкера, мм	A диаметр головки, мм	K высота головки, мм	Вес 1000 шт, кг
8x72	7,60-7,90	M4	7,70-7,90	88,0	72,0	10,85-11,20	2,0	22,0
8x92	7,60-7,90	M4	7,70-7,90	108,0	92,0	10,85-11,20	2,0	28,0
8x112	7,60-7,90	M4	7,70-7,90	128,0	112,0	10,85-11,20	2,0	33,0
8x132	7,60-7,90	M4	7,70-7,90	148,0	132,0	10,85-11,20	2,0	37,34
8x152	7,60-7,90	M4	7,70-7,90	168,0	152,0	10,85-11,20	2,0	47,8
8x172	7,60-7,90	M4	7,70-7,90	188,0	172,0	10,85-11,20	2,0	53,75
10x52	9,60-9,90	M6	9,70-9,90	68,0	52,0	12,85-13,20	3,0	34,0
10x72	9,60-9,90	M6	9,70-9,90	88,0	72,0	12,85-13,20	3,0	35,3
10x92	9,60-9,90	M6	9,70-9,90	108,0	92,0	12,85-13,20	3,0	44,3
10x112	9,60-9,90	M6	9,70-9,90	128,0	112,0	12,85-13,20	3,0	52,8
10x132	9,60-9,90	M6	9,70-9,90	148,0	132,0	12,85-13,20	3,0	59,0
10x152	9,60-9,90	M6	9,70-9,90	168,0	152,0	12,85-13,20	3,0	66,2
10x182	9,60-9,90	M6	9,70-9,90	198,0	182,0	12,85-13,20	3,0	77,1
10x202	9,60-9,90	M6	9,70-9,90	218,0	202,0	12,85-13,20	3,0	83,8

Покрытие: желтый цинк.

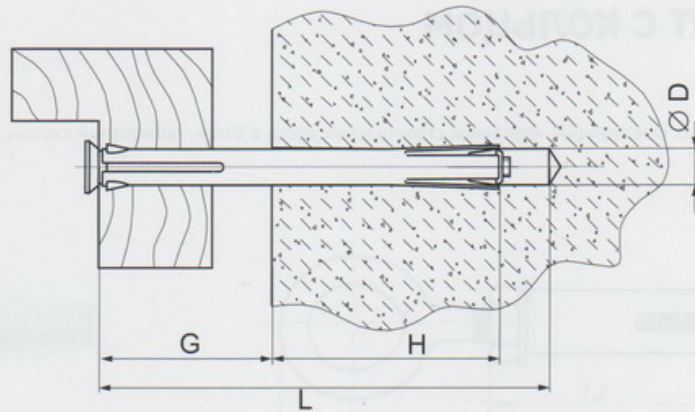

Технические характеристики

Обозначение	D0 диаметр сверла, мм	Мин. глубина отверстия при сквозном монтаже, мм	H мин. Глубина анкеровки, мм	G макс. Полезная глубина, мм	Мин. вырывающая сила бетон, кН	Мин. вырывающая сила кирпич, кН	Мин. вырывающая сила легкий бетон, кН	Мин. Срезающая сила, кН
8x72	8,00	90	30,0	42,0	4,8	4,4	1,1	3,8
8x92	8,00	110	30,0	62,0	4,8	4,4	1,1	3,8
8x112	8,00	130	30,0	82,0	4,8	4,4	1,1	3,8
8x132	8,00	150	30,0	102,0	4,8	4,4	1,1	3,8
8x152	8,00	170	30,0	122,0	4,8	4,4	1,1	3,8
8x172	8,00	190	30,0	142,0	4,8	4,4	1,1	3,8
10x52	10,00	70	30,0	22,0	5,5	5,1	1,9	4,9
10x72	10,00	90	30,0	42,0	5,5	5,1	1,9	4,9
10x92	10,00	110	30,0	62,0	5,5	5,1	1,9	4,9
10x112	10,00	130	30,0	82,0	5,5	5,1	1,9	4,9
10x132	10,00	150	30,0	102,0	5,5	5,1	1,9	4,9
10x152	10,00	170	30,0	122,0	5,5	5,1	1,9	4,9
10x182	10,00	200	30,0	152,0	5,5	5,1	1,9	4,9
10x202	10,00	220	30,0	172,0	5,5	5,1	1,9	4,9

Покрытие: желтый цинк.