


Бита используется для работы с крепежом с внутренней звёздочкой, предохраняющим от несанкционированного доступа.

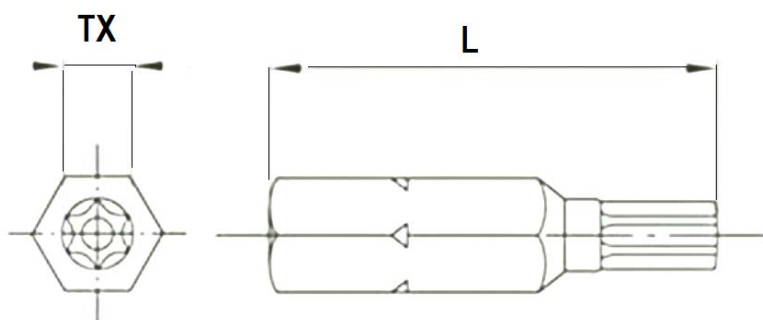

<b>Шлиц</b>	Torx-Pin (TR)
<b>Стандарт</b>	АРТ 9129
<b>Предел прочности на разрыв</b>	50
<b>Материал</b>	хромованадиевая сталь (CrV)
<b>Производитель</b>	Россия / Китай

### Технические характеристики

Размер	Хвостовик бит	Размер шлица	Длина, мм
1/4" TX10x25 мм	1/4"	TX10	25
1/4" TX30x25 мм	1/4"	TX30	25
1/4" TX40x25 мм	1/4"	TX40	25
1/4" TX20x25 мм	1/4"	TX20	25
1/4" TX25x25 мм	1/4"	TX25	25