


## БСР ГОСТ 28778-90 Болт самоанкерующийся распорный стальной.

Используется для закрепления элементов строительных конструкций, деталей, оборудования, инженерных коммуникаций к строительным основаниям из бетона, железобетона, кирпичной кладки.



Тип головки	с наружной резьбой
Марка бетона	В15/М150
Материал	сталь без покрытия
Материал основания	бетон, железобетон, кирпич, камень

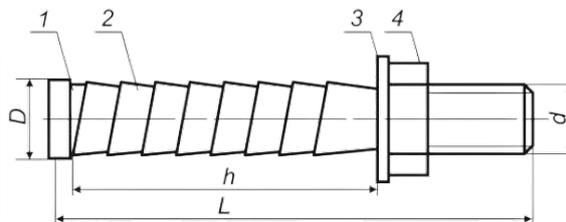

### Технические характеристики

Резьба	Диаметр, мм	Длина, мм	Мин. глубина сверления, мм	Диаметр отверстия, мм	Длина заклинивающего элемента (Н), мм	Диаметр головки, мм
M6	6	65	60	6	45	9
M6	6	65	65	6	45	9
M8	8	70	65	8	-	11
M8	8	85	80	8	60	11
M8	8	90	85	8	60	11
M10	10	100	95	10	70	13
M10	10	105	100	10	70	13
M10	10	110	105	10	-	13
M10	10	130	125	10	-	13
M12	12	110	105	12	75	15
M12	12	120	115	12	-	15
M12	12	130	125	12	-	15
M12	12	150	145	12	-	15
M12	12	160	155	12	-	15
M14	14	100	95	14	-	17
M14	14	200	195	14	-	17
M16	16	100	95	16	-	19
M16	16	160	155	16	-	19
M16	16	180	175	16	-	19
M16	16	200	195	16	-	19
M16	22	250	245	22	150	25
M16	16	260	255	16	-	19
M16	16	450	445	16	-	19
M18	18	200	195	18	-	21
M20	20	250	245	20	-	23
M20	24	300	295	24	180	27
M20	20	300	295	20	-	23
M22	22	200	195	22	-	25
M24	24	210	205	24	-	27