


## СТАЛЬНОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ, ШАЙБА

Применяется для крепления светопрозрачных листов к несущим конструкциям и комплектуется уплотнительной прокладкой EPDM.

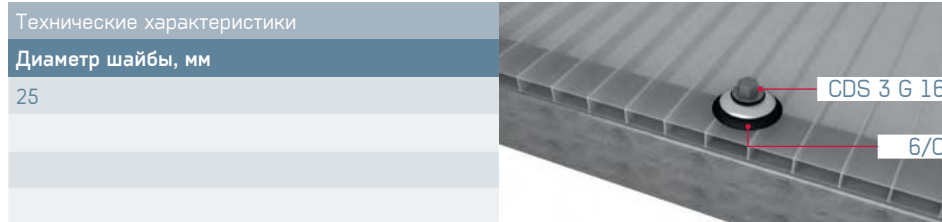

Шайба держатель выполнен из углеродистой стали со стойким антикоррозионным покрытием.

Тарельчатые прижимные держатели TERMOCLIP рекомендовано крепить следующими крепежными элементами TERMOCLIP:

EDS-B 5,5 — в стальное основание;

EDS-ZT 5,5/4,8 — в стальное основание с TERMOCLIP 3/C;

CF FT 6,3 — в бетонное и кирпичное основание.

## ФАРТУК ТИПОВ НБ И НП

### ФАРТУК ДЛЯ ВОРОНОК ТИПА ВФ, ВФО, ВФР, ВФОР И НАДСТАВНОГО ЭЛЕМЕНТА НЭ

Фартук соединяется с воронкой или надставным элементом перед монтажом их на кровле. Соединение фартука с кровельным полотном — посредством сварки (склейки).

Технические характеристики		
Тип	Габаритные размеры, мм	Размеры отверстий
НБ, НП	500 × 500	Совместимы с воронками типов ВФ, ВФО, ВФР, ВФОР и надставного элемента НЭ

Фартук типа НБ изготовлен из полимер-битумного кровельного полотна, фартук типа НП — из полотна на основе ПВХ.



Тип НБ  
Тип НП