

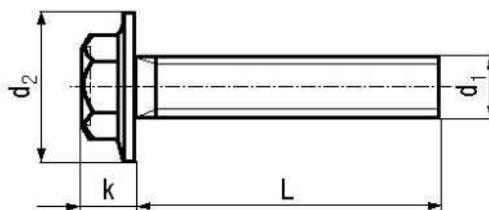


DIN 6921 8.8 Болт с шестигранной головкой и фланцем

Болт DIN 6921 предназначен для сборки металлических конструкций, в том числе и кабельных лотков, обеспечивая увеличенную опорную площадь и равномерное распределение нагрузки на соединяемые элементы.

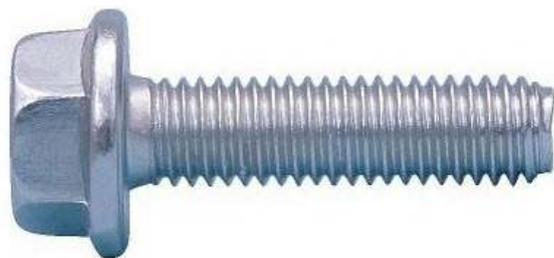

Материал	оцинкованная сталь
Класс прочности	8.8
Аналоги	ISO 8100, 8102, EN 1668
Производитель	Россия / Китай

Технические характеристики

Диаметр резьбы, d	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
Шаг резьбы, мм	0.8	1	1.25	1.5	1.75	2	2	2.5
Высота головки болта (k), мм	5.4	6.6	8.1	9.2	11.5	12.8	14.4	17.1
Размер головки под ключ (s)	8	10	13	15	16	18	21	27
Диаметр описанной окружности, мм	8.71	10.95	14.26	16.5	17.62	19.86	23.15	29.87
Диаметр фланца (d2), мм	9.8	14.2	18	22.3	26.6	30.5	35	43