
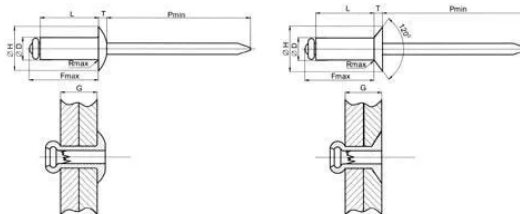


## DIN 7337 Al/St Заклепка вытяжная нержавеющая с выпуклой шляпкой

Прочное соединение листовой коррозионностойкой стали, которое необходимо при сборке оборудования для пищевой и фармацевтической промышленности, других отраслях с высокими требованиями к гигиеничности и стерильности, обеспечивают отрывные заклепки типа А.

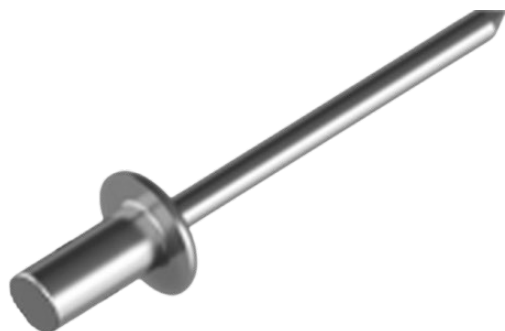

Параметры заклепки		Диаметр заклепки, D							
		2,4	3	3,2	4	4,8	5	6	6,4
Диаметр буртика, H		5,0	6,5	6,5	8,0	9,5	9,5	12,0	13,0
Высота буртика, T		0,65	1,0	1,0	1,2	1,3	1,3	1,5	1,8
Диаметр стержня		1,55	2,00-2,05	2,00-2,05	2,45-2,65	2,95-3,30	2,95-3,30	3,4-3,8	3,9-4,00
Длины заклепок, L	мин.	4	4	4	5	6	6	8	12
	макс.	8	30	25	40	30	80	50	30

Размер	D	H	T	R	диаметр стержня	P	Усилие на разрыв	Усилие на срез
2.4	2.4 (+0.08 -0.10)	5.0 (+0 -0.7)	0.7 (+0.15 -0.15)	0.2	1.45	27	355 N	315 N
3.0	3.0 (+0.08 -0.10)	6.5 (+0 -0.7)	0.8 (+0.2 -0.2)	0.2	1.75	27	810 N	620 N
3.2	3.2 (+0.08 -0.10)	6.5 (+0 -0.7)	0.8 (+0.2 -0.2)	0.2	1.75	27	980 N	760 N
4.0	4.0 (+0.08 -0.15)	8.0 (+0 -1.0)	1.0 (+0.3 -0.3)	0.3	2.10	27	1600 N	1200 N
4.8	4.8 (+0.08 -0.15)	9.5 (+0 -1.0)	1.1 (+0.3 -0.3)	0.3	2.70	27	2230 N	1690 N
5.0	5.0 (+0.08 -0.15)	9.5 (+0 -1.0)	1.1 (+0.3 -0.3)	0.3	2.70	27	2500 N	2000 N
6.0	6.0 (+0.08 -0.15)	12.0 (+0 -1.5)	1.5 (+0.4 -0.4)	0.4	3.60	27	3900 N	3000 N
6.4	6.4 (+0.08 -0.15)	13 (+0 -1.5)	1.8 (+0.4 -0.4)	0.5	3.85	27	4100 N	3120 N