


DIN 7337 VSVS Заклепка вытяжная с выпуклой шляпкой оцинкованная

вытяжные заклепки используют для соединения стальных листов при кузовном ремонте автомобилей, установке оконных откосов, зашивке фасадов зданий и металлических конструкций, монтаже металлочерепицы и профлиста на кровле.

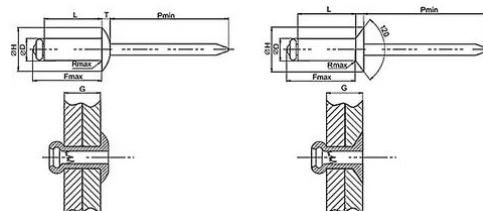

Тип	Стандартный
Стандарт	DIN 7337
Материал	Оцинкованная сталь

Технические характеристики

Параметры заклепки	Диаметр заклепки, D								
	2,4	3	3,2	4	4,8	5	6	6,4	
Диаметр буртика, H	5,0	6,5	6,5	8,0	9,5	9,5	12,0	13,0	
Высота буртика, T	0,65	1,0	1,0	1,2	1,3	1,3	1,5	1,8	
Диаметр стержня	1,55	2,00-2,05	2,00-2,05	2,45-2,65	2,95-3,30	2,95-3,30	3,4-3,8	3,9-4,00	
Длины заклепок, L	мин.	4	4	4	5	6	6	8	12
	макс.	8	30	25	40	30	80	50	30