


Шплинт DIN 94 разводной латунный

Разводной шплинт предназначен для ограничения скольжения или вращения различных деталей, таких как муфта, гайка, втулка и других деталей.

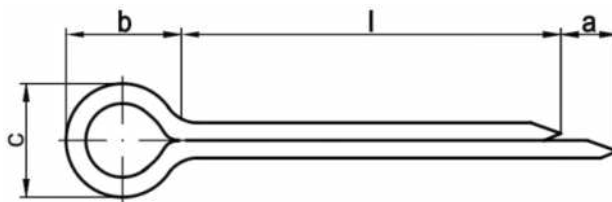

Тип	разводной
Материал	латунь
Аналоги	ГОСТ 397, ISO 1234
Производитель	Китай / Китай

Технические характеристики

Диаметр, d1	1	1.2	1.6	2	2.5	3.2	4	5	6.3	8	10	13	
Размер (a), мм	1.6	2.5	2.5	2.5	2.5	3.2	4	4	4	4	6.3	6.3	
Длина проушины (b), мм	3	3	3.2	4	5	6.4	8	10	12.6	16	20	26	
Толщина проушины (c), мм	мин	1.6	1.7	2.4	3.2	4	5.1	6.5	8	10.3	13.1	16.6	21.7
	макс	1.8	2	2.8	3.6	4.6	5.8	7.4	9.2	11.8	15	19	24.8

Диаметр, d1	Длина (l), мм																									
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36	40	45	50	56	63	71	80	90	100	112	125	140	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-