


## DIN 963 Винт потайной с прямым шлицем и полной резьбой оцинкованный

Винты с потайной головкой применяют в машиностроении, строительстве и при производстве мебели. На поверхности имеет слой цинка, который наносится методом гальваники.

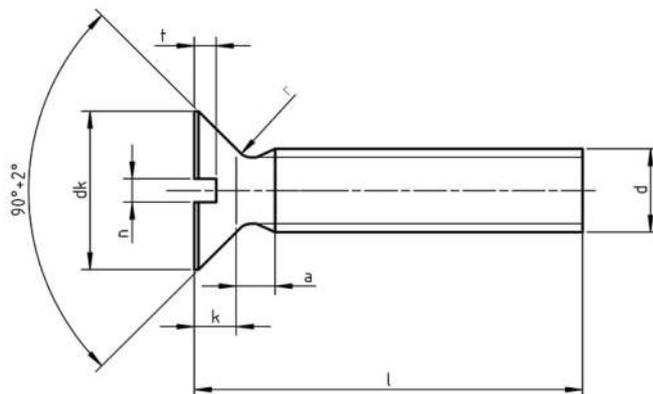

<b>Материал</b>	оцинкованная сталь
<b>Аналоги</b>	ГОСТ 17475, ISO 2009
<b>Производитель</b>	Россия / Китай

### Технические характеристики

Резьба (d)	Шаг резьбы (p), мм	Диаметр головки (dk), мм	Высота головки (k), мм	Ширина шлица (n), мм	Глубина шлица (T), мм
M1	0.25	1.9	0.6	0.25	0.2
M1.2	0.25	2.3	0.72	0.3	0.2
M1.4	0.3	2.6	0.86	0.3	0.2
M1.6	0.35	3	0.96	0.4	0.32
M2	0.4	3.8	1.2	0.5	0.4
M2.5	0.45	4.7	1.5	0.6	0.5
M3	0.5	5.6	1.65	0.8	0.6
M3.5	0.6	6.5	1.95	1	0.7
M4	0.7	7.5	2.2	1.2	0.8
M5	0.8	9.2	2.5	1.2	1
M6	1	11	3	1.6	1.2
M8	1.25	14.5	4	2	1.6
M10	1.5	18	5	2.5	2
M12	1.75	22	6	3	2.4
M16	2	29	8	4	2.8
M20	2.5	36	10	5	3