


DIN 967 Combi PZ Винт мебельный с полусферической головкой ОЦ

Сделан винт из оцинкованной стали. Поэтому его можно монтировать внутри помещений или на открытом воздухе. Крепеж можно завинчивать в отверстия с резьбой либо использовать вместе с гайкой.

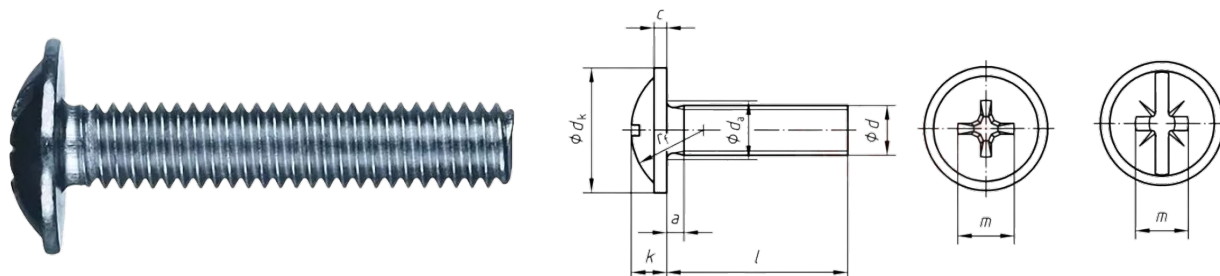

Технические характеристики

Параметры винта	Номинальный диаметр резьбы d					
	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8
Шаг резьбы	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25
Диаметр, dk	7,5	9	10	11,5	14,5	19
Высота головки, k	2,35	2,6	3,05	3,55	4,55	5,9
Высота прессшайбы, c	0,8	0,9	1,1	1,35	1,8	2,2
Высота подголовка, a	1	1,2	1,4	1,6	2	2,5
диаметр крестообразного отверстия, m, форма H	3	4,2	4,6	5	7,1	9
диаметр крестообразного отверстия, m, форма Z	2,9	3,9	4,3	4,7	6,7	8,8
Длина, l, мин.	4	5	5	6	8	10
Длина, l, макс.	30	35	40	45	60	60