


## DY-GB-U Дюбель нейлоновый для газобетона

Дюбель винтовой из нейлона используется для надежной установки в ячеистых бетонах, таких как газобетон и пенобетон. Подходит для монтажа фасадов и кровель из дерева и металла, а также для крепления ограждающих элементов и кронштейнов к стенам и фасадам зданий. Также его можно использовать для монтажа подвесных потолков и создания креплений для кабельных лотков и трубопроводов.

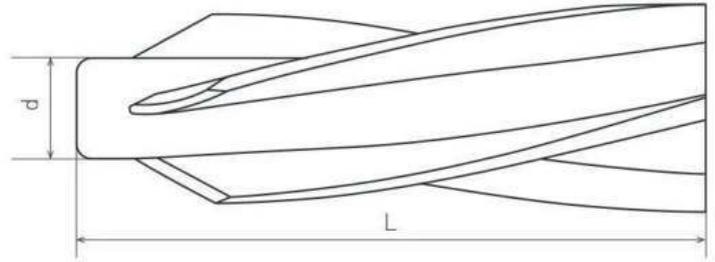

<b>Материал</b>	нейлон
<b>Материал основания</b>	пенобетон, газобетон
<b>Производитель</b>	Россия / Китай

### Технические характеристики

<b>Диаметр, мм</b>	6	8	10	14
<b>Длина, мм</b>	52	55	60	80