


DY-GB Дюбель-гвоздь с грибовидным бортиком с металлополимерным гвоздем

Дюбель-гвоздь DY-GB используется для закрепления нетяжелых элементов к несущим основаниям из бетона, камня, кирпичной кладки. Применяется для установки натяжного потолка, светильников, фоторамок, кабельных каналов, обрешеток для гипсокартона.

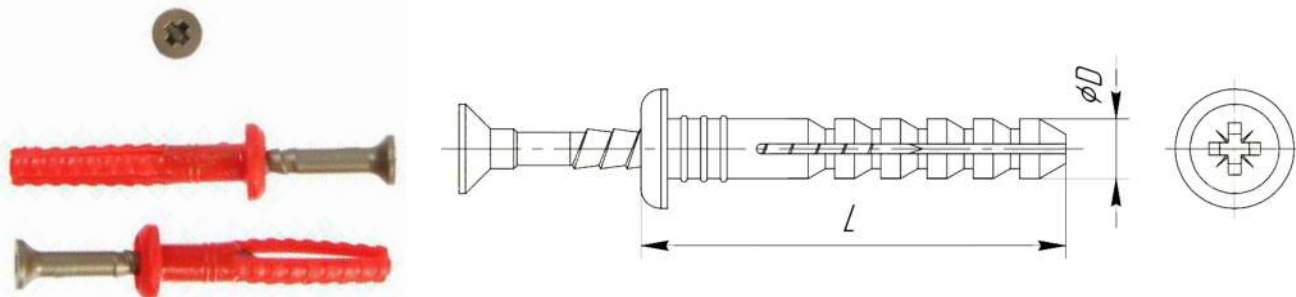

Материал	полипропилен/металлополимер
Материал основания	бетон, полнотелый/пустотелый кирпич, камень
Тип шлица	Pozidriv (PZ)
Размер шлица	PZ2
Производитель	Россия / Китай

Технические характеристики

Диаметр, мм	Длина, мм	Длина шурупа, мм	Глубина анкеровки, мм	Мин. глубина сверления, мм
6	35	7.5	30	40
6	40	10	30	45
6	45	12.5	30	50
6	50	15	30	60
6	60	30	30	70
6	80	50	30	90