


## Дюбель фасадный DY-FBSSG с шестигранным шурупом и прессшайбой

Используется для крепления фасадных систем и конструкций, рам для окон, откосов из дерева и прочего. Позволяют проводить монтаж на полнотелых и пустотелых строительных основаниях.

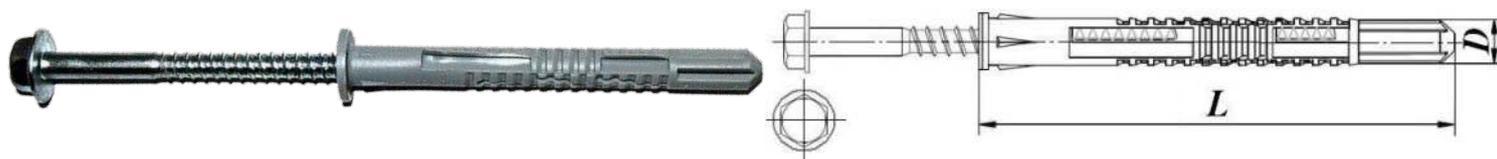

Тип бортика	цилиндрический
Тип основания	бетон, гипс/гипсокартон, кирпич, камень, газобетон/пеноблок
Материал	оцинкованная сталь
Материал распорного элемента	полиамид
Производитель	Россия / Китай

### Технические характеристики

Диаметр (D), мм	10	10	10	10
Длина (L), мм	60	80	100	140
Диаметр просверленного отверстия, мм	10	10	10	10
Минимальная глубина сверления, мм	70	90	110	150