

TID-T

- крепление в бетон и плотный строительный материал
- крепёжная часть 35 мм
- диаметр стержня 8 мм
- диаметр диска 60 мм
- полиэтиленовая втулка
- металлический штифт из оцинкованной стали с теплоизоляционной пластмассовой отделкой




Пример заказа TID-T 8/60 x 75


обозначение	длина x мм	цвет штифта	толщина изоляция* мм	цена/100 шт. (без НДС)	шт. в коробке	шт. на поддоне
TID-T 8/60	x 75	красный	20		200	8 000
	x 95	бежевый	40		200	8 000
	x 115	жёлтый	60		200	5 400
	x 135	св. зелёный	80		200	5 400
	x 155	белый	100		200	3 600
	x 175	оранжевый	120		100	3 000
	x 195	коричневый	140		100	2 000
	x 215	синий	160		100	2 000
	x 235	тём. красный	180		100	2 000
	x 255	зелёный	200		100	2 000
	x 275	белый	220		100	1 600
	x 295	серый	240		100	1 600

для крепления в:

- бетон
- однородный кирпич

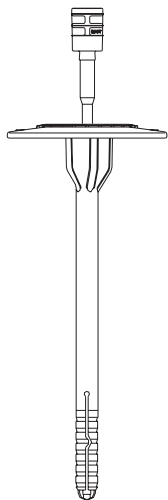

* при глубине крепления 35 мм и 20 мм клееной шпаклёвки и старой штукатурки (покраски распылением)

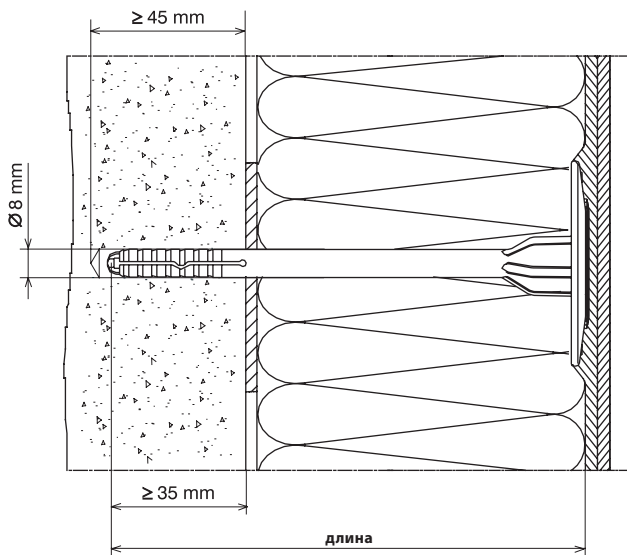

Ориентировочные параметры TID-T:

строительный материал	аксиальная тяговая несущая способность [kN]
бетон \geq B 15	1,00
однородный кирпич \geq P 12	1,00

Прилагаемый изгибающий момент штифта:

длина 95 - 175 мм:	1,9 Nm
длина 195 - 295 мм:	3,45 Nm