

Компактный комплект фиксирующих опор MFP-CH



1

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


- Для использования в сочетании с трубными хомутами для фиксированных опор MFP-PC
- Может использоваться в качестве фиксированной опоры для труб охлаждения с использованием зажимов для труб охлаждения MFP-KF
- Указанные значения нагрузки действительны только при использовании анкеров Hilti HST и HUS
- Для установки в ограниченном пространстве

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Трубы могут устанавливаться ближе к базовому материалу
- Простая регулировка высоты
- Подходит для установки на наклонных трубах
- Простота сборки и установки

Технические данные

Состав материала	Сталь
Покрытие	Холодное цинкование
Тип базового материала	Бетон, Сталь

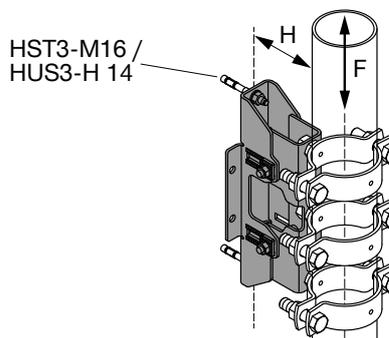

Наименование	Расстояние, мм	Рекомендуемая нагрузка, кН	Вес, кг	Упаковка, шт.	Номер артикула
MFP-CH	115-165	22	6,04	1	2223015

MFP-CH

A

1x MFP-CH

3x MFP-PC от 21-22 до 318-326

2x HST3-M16 x 135
2105858
HUS3-H 14 x 130
#2079923

F_{max}
 H_{min}
 H_{max}

B

1x MFP-CH

3x MFP-PC от 21-22 до 318-326

4x HST3-M12 x 105
2105718
HUS3-H 10 x 90
#2079914

F_{max}
 H_{min}
 H_{max}

MFP-CH

