
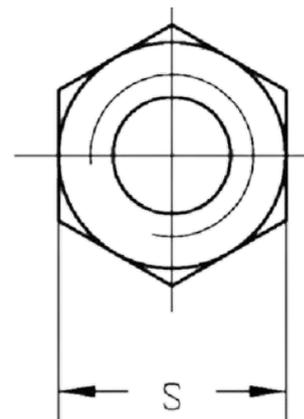
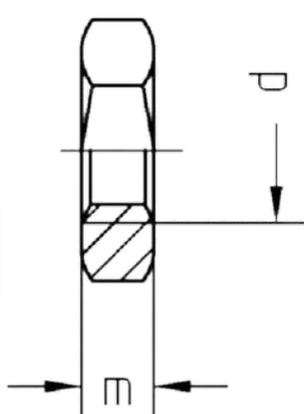


DIN 439 Гайка шестигранная низкая с фаской нержавеющая сталь A2

Гайка применяется для легких соединений без установленных требований к нагрузочной способности, используется в качестве контргайки на болтах и шпильках с обратной резьбой.

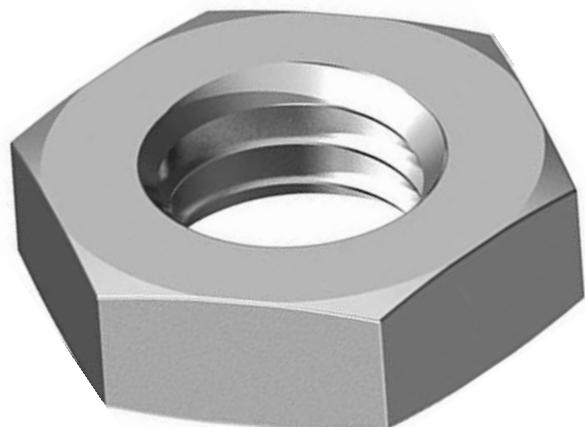

Тип резьбы	стандартная
Материал	нержавеющая сталь A2
Производитель	Китай / Индия

Технические характеристики

Резьба	Шага резьбы, мм	Высота (m), мм	Размер под ключ, мм	Диаметр описанной окружности (e), мм
M1.6	0.35	1	SW3.2	3.41
M2	0.4	1.2	SW4	4.32
M2.5	0.45	1.6	SW5	5.45
M3	0.5	1.8	SW5.5	6.01
M4	0.7	2.2	SW7	7.66
M5	0.8	2.7	SW8	8.79
M6	1	3.2	SW10	11.05
M8	1.25	4	SW13	14.38
M10	1.5	5	SW17	17.77
M12	1.75	6	SW19	20.3
M14	2	7	SW22	23.36
M16	2	8	SW24	26.75
M18	2.5	9	SW27	29.56
M20	2.5	10	SW30	32.95
M22	2.5	11	SW32	37.29
M24	3	12	SW36	39.55
M27	3	13.5	SW41	45.2
M30	3.5	15	SW46	50.85
M33	3.5	16.5	SW50	55.37
M36	4	18	SW55	60.79
M39	4	19.5	SW60	66.44
M42	4.5	21	SW65	71.3
M48	5	24	SW75	82.6