


## Гайка кузовная квадратная с фиксирующей скобой

Гайка используется для модельного монтажа. При установке можно проводить монтаж с односторонним доступом.

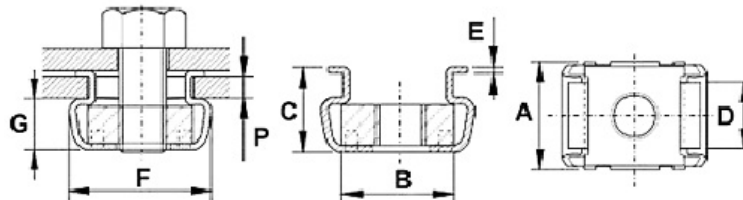

Материал

оцинкованная сталь

### Технические характеристики винта

Резьба	M5		M6					M8		M10
	Толщина прикрепляемого материала, P	1.2-1.6	0.7-1.6	1.2-1.6	1.7-2.5	2.6-3.5	0.7-1.6	1.7-2.7	1.0-1.7	1.8-3.2
Размер установочного отверстия	8.3-8.3	9.5x9.5	8.3x8.3			9.5x9.5		12.3x12.3		
Ширина, A	12	13.2	12			13.2		16		
Высота, C	8.5	8.8	8.5	9.5	10.5	9.5	10.5	10.4	12	12
Ширина пружинного кожуха, D	7.2	8.2	7.2			8.2		10.6		
Толщина, E	0.45	0.5	0.45			0.5		0.6		
Длина, F	12.2	13.5	12.2			13.5		16.6		
Высота в установленном виде, G	6			6			7.8		7.8	
Длина без пружинного кожуха, B	10	11	10			11		14		