


ГКЛ КР ОКС Саморез гипсокартон дерево с потайной головкой.


Саморез применяется для крепления ГКЛ к деревянным несущим конструкциям, при выравнивании поверхности стен, потолков, создании межкомнатных перегородок, для сборки небольших ниш, закрепления откосов.

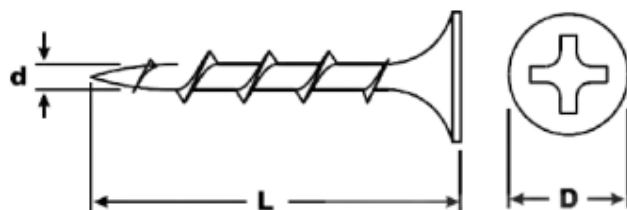

Головка	потайная
Наконечник	острие
Материал	оксидированная сталь
Резьба	крупная
Применение	гипсокартон-дерево
Шлиц	Phillips (PH)
Тип резьбы	полная

Технические характеристики

Размер	Диаметр d, мм	Длина L, мм	Шаг резьбы, мм	Диаметр головки, D мм
3.5x16 мм	3.5	16	2.7-2.8	8.2
3.5x19 мм	3.5	19	2.7-2.8	8.2
3.5x25 мм	3.5	25	2.7-2.8	8.2
3.5x30 мм	3.5	30	2.7-2.8	8.2
3.5x32 мм	3.5	32	2.7-2.8	8.2
3.5x35 мм	3.5	35	2.7-2.8	8.2
3.5x41 мм	3.5	41	2.7-2.8	8.2
3.5x45 мм	3.5	45	2.7-2.8	8.2
3.5x51 мм	3.5	51	2.7-2.8	8.2
3.5x55 мм	3.5	55	2.7-2.8	8.2
3.5x64 мм	3.5	64	2.7-2.8	8.2
3.8x25 мм	3.8	25	3.2	8.2
3.8x32 мм	3.8	32	3.2	8.2
3.8x35 мм	3.8	35	3.2	8.2
3.8x41 мм	3.8	41	3.2	8.2
3.8x45 мм	3.8	45	3.2	8.2
3.8x51 мм	3.8	51	3.2	8.2
3.8x55 мм	3.8	55	3.2	8.2
3.8x64 мм	3.8	64	3.2	8.2
3.8x65 мм	3.8	65	3.2	8.2
3.8x70 мм	3.8	70	3.2	8.2

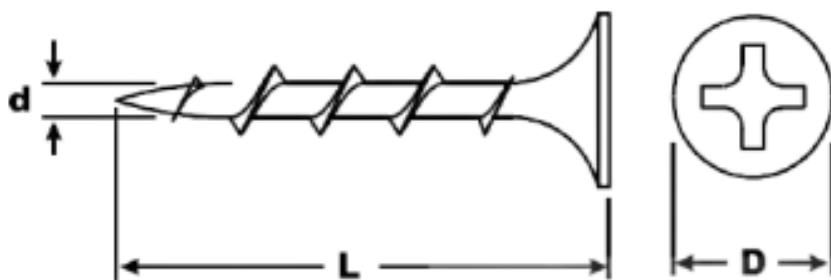

Размер	Диаметр d, мм	Длина L, мм	Шаг резьбы, мм	Диаметр головки D, мм
3.9x19 мм	3.9	19	3.2	8.2
3.9x30 мм	3.9	30	3.2	8.2
3.9x35 мм	3.9	35	3.2	8.2
3.9x45 мм	3.9	45	3.2	8.2
3.9x64 мм	3.9	64	3.2	8.2
3.9x70 мм	3.9	70	3.2	8.2
4.2x60 мм	4.2	60	2.8-2.9	8.2
4.2x64 мм	4.2	64	2.8-2.9	8.2
4.2x65 мм	4.2	65	2.8-2.9	8.2
4.2x70 мм	4.2	70	2.8-2.9	8.2
4.2x75 мм	4.2	75	2.8-2.9	8.2
4.2x76 мм	4.2	76	2.8-2.9	8.2
4.2x89 мм	4.2	89	2.8-2.9	8.2
4.2x90 мм	4.2	90	2.8-2.9	8.2
4.8x89 мм	4.8	89	3.1-3.2	8.8
4.8x90 мм	4.8	90	3.1-3.2	8.8
4.8x95 мм	4.8	95	3.1-3.2	8.8
4.8x100 мм	4.8	100	3.1-3.2	8.8
4.8x102 мм	4.8	102	3.1-3.2	8.8
4.8x110 мм	4.8	110	3.1-3.2	8.8
4.8x115 мм	4.8	115	3.1-3.2	8.8
4.8x120 мм	4.8	120	3.1-3.2	8.8
4.8x127 мм	4.8	127	3.1-3.2	8.8
4.8x140 мм	4.8	140	3.1-3.2	8.8
4.8x150 мм	4.8	150	3.1-3.2	8.8
4.8x152 мм	4.8	152	3.1-3.2	8.8
5x114 мм	5	114	-	8.8