


ГОСТ 17473 Винт полукруглый с прямым шлицем

Винт ГОСТ 17473 предназначен для работы с такими материалами, как сталь и полимеры. Применяется для монтажа различных конструкций и крепления элементов.



Исполнение 1

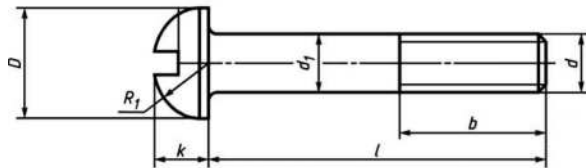

| | |
|--------------------|--------------------|
| Материал | оцинкованная сталь |
| Материал основания | сталь, металл |
| Аналоги | DIN 85, ISO 1580 |
| Производитель | Россия / Китай |

Технические характеристики

| Диаметр резьбы, d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
|--------------------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| Шаг резьбы | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| Диаметр головки, D | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| Высота головки, k | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7 | 8 | 9.5 | 11 | 12 | 14 |
| Диаметр шлица | | 2 | 2.6 | 3 | 4.6 | 5.2 | 7 | 8.2 | 10.6 | 11.8 | | | | |
| Глубина шлица | | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.8 | | | | |
| Номер шлица | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | | | | |
| Длина резьбы, b | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |