


ГОСТ 17475 Винт с потайной головкой и крестообразным шлицем оцинкованная сталь

Винт ГОСТ 17475 применяется в машиностроении, станкостроении, моторостроении, в промышленных и производственных отраслях.

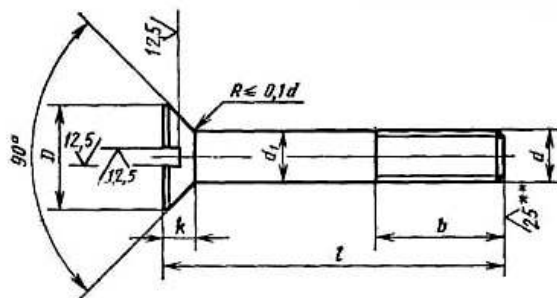

Материал	оцинкованная сталь
Материал основания	металл, пластик, дерево
Шлиц	Phillips (PH)
Аналоги	DIN 966, ISO 7047
Производитель	Россия / Китай

Технические характеристики

Диаметр резьбы (d), мм	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
Шаг резьбы (P), мм	0.4	0.45	0.5	0.6	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75	2	2	2.5	2.5
Диаметр головки (D), мм	3.8	4.7	5.6	6.5	7.4	9.2	11	14.5	18	21.5	25	28.5	32.5	36
Высота головки (r), мм	1.2	1.5	1.65	1.93	2.2	2.5	3	4	5	6	7	8	9	10
Диаметр крестообразного шлица (τ), мм	2	2.7	2.8	4	4.3	4.6	6.5	7.5	9.7	10.7				
Глубина крестообразного шлица (h), мм	1.1	1.4	1.5	1.7	2	2.3	2.7	3.7	4.6	5.6				