


ГОСТ 52644 10.9ХЛ Болт с шестигранной увеличенной головкой

Болт ГОСТ 52644 10.9ХЛ служит для использования в высоконагруженных соединениях ответственных стальных конструкций в гражданском и транспортном строительстве, тяжелом машиностроении. Предназначен для эксплуатации в условиях холодного климата в широком диапазоне температур от -60°C до +40°C.

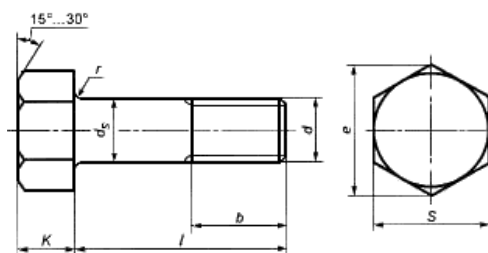

Материал	сталь 10.9ХЛ
Тип резьбы	неполная
Аналоги	DIN 6914, EN 14.399-4, ISO 7411, ISO 7412
Производитель	Россия / Китай

Технические характеристики

Резьба	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M36	M42	M48
Шаг резьбы (P), мм	2	2.5	2.5	2.5	3	3	3.5	4	4.5	5
Высота головки (K), мм	12	13	14	15	17	19	19	23	26	30
Размер под ключ, S	27	30	34	36	41	46	50	60	65	75
Диаметр описанной окружности (e), мм	29.9	33.3	35	39.6	45.2	50.9	50.9	60.8	72.1	83.4
Радиус (r), мм	1.2	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6	2	2	2	2
Длина резьбы (b), мм	38	42	46	50	54	60	66	78	90	102