


## m2r Анкер-болт, нержавеющая сталь А4



### Строительные материалы

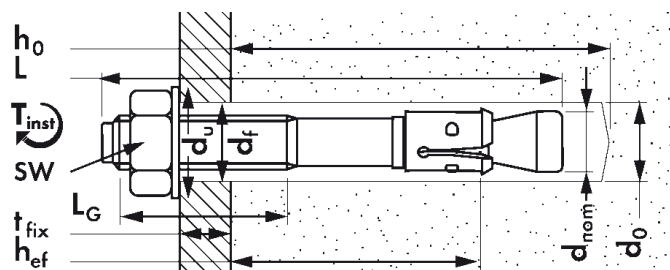

Бетон C20/25



Природный камень

### Контрольные знаки



Программа расчета FixCalc




Европейское Техническое Свидетельство

### Допуск ETA




Европейское Техническое Свидетельство по опции 7 для сжатой зоны бетона

### Коррозионная стойкость




A4 = нерж. сталь A4/316 Fvz = гор. цинкование > 40 мкм Stvz = эл. цинкование > 5 мкм

### Безопасность установки



при соблюдении рекомендованного момента затяжки.

### дистанционный монтаж






Удлиненная резьба позволяет осуществлять дистанционный монтаж.

### Свойства


- Европейское Техническое Свидетельство по опции 7 для сжатой зоны бетона
- Контролируемое расклинивание
- Для наружного применения и влажной среды
- Нержавеющая сталь А4/316
- Предварительный или сквозной монтаж

### Применение:




- фасады
- кабельные каналы
- ограждения
- стальные конструкции
- крепление оборудования
- фасадные подконструкции
- стеллажи
- стальные профили


### Установка




Пробурите отверстие



Прочистить отверстие



Фиксирующий дюбель и строительный материал



Затяните динамометрическим ключом до установленного момента

