Поставщик продукции ООО "1001 КРЕПЕЖ" www.1001krep.ru + 7 (495) 230-10-82

MFJ Фибер-Джет

Свойства

- Армирован стекловолокном
- Электрически изолированный
- Для одинарного гипсокартона
- Для малой глубины полости (MFJ 32 или 25)
- Предварительный монтаж
- Для внутреннего применения

Применение

электроустановочные изделия, картины, светильники, инженерные системы

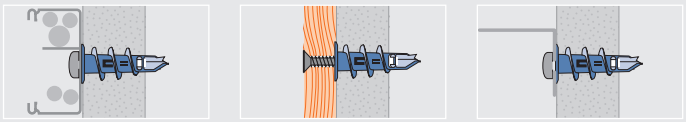

Технические данные

	Гипсокартон d = 12.5 мм, вырыв (H)
MFJ	90

Нагрузки рекомендуемые; коэффициент безопасности 3 / 10 H ≈ 1 кг

Установка

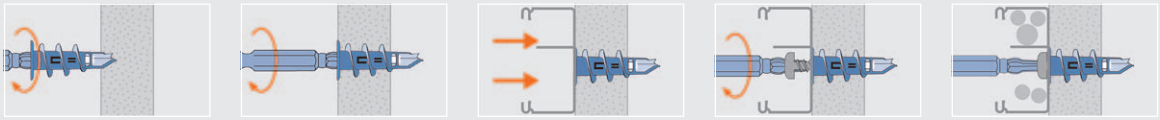

Арт. №	Длина (мм) L	Шуруп d_s	Метрическая резьба d_s	Упаковка (шт.) FS	Количество в коробке (шт.) SK	Количество на паллете
1801112	32	4.0-4.5	M4	100	3600	86400

MFJ32 Фибер-Джет 32 мм

Арт. №	Длина (мм) L	Шуруп L_s	Метрическая резьба d_s	Упаковка (шт.) FS	Количество в ящике (шт.)	Количество на паллете
18011127	32	4.0-4.5	M4	100	2800	67200

MFJ32 Фибер-Джет 32 мм в пластиковом ящике (Maxi-Box)

Арт. №	Длина (мм) L	Диаметр (мм) d_s	Длина (мм) L_s	Насадка	Упаковка (шт.) FS	Количество в коробке (шт.) SK	Количество на паллете
18011124	32	4.5	30	PZ2	100	2400	57600

MFJ32-S Фибер-Джет 32 мм с шурупом с цилиндрической головкой Pz2

Арт. №	Длина (мм) L	Шуруп d_s	Метрическая резьба d_s	Упаковка (шт.) FS	Количество в коробке (шт.) SK	Количество на паллете
1801142	25	4.0-4.5	M4	100	3600	86400

MFJ25 Фибер-Джет 25 мм



Арт. №	Для	Насадка	Упаковка (шт.)
4001201L	MJP/MFJ	PZ2	1

BIT Двойная насадка для MJP / MFJ