


Монтажный двойной профиль (горячее цинкование — HDG) MQ-124X D-F

1

Наименование	Высота	Длина	Толщина материала	Вес на метр длины	Согласования	Упаковка	Номер артикула
MQ-124X D-F 6M	124 мм	6 м	3 мм	10900 г	RAL-GZ 655-C	6	370594*



* Специальные сроки поставки. Для уточнения информации, пожалуйста, обратитесь к представителю Hilti.


Монтажный профиль MQ-21 D-HDG plus

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Рекомендуется для установки внутри помещений с повышенной влажностью, в наружной среде с малоактивной или неактивной атмосферой и на вентилируемых поверхностях
- Трубопроводы
- Воздуховоды

ПРЕИМУЩЕСТВА

- С-образный профиль с зубцами на внутренних гранях
- Эстетичный внешний вид
- Предварительно нанесенные маркировочные риски упрощают сборку, обрезку и установку

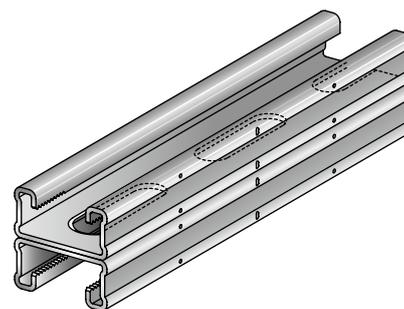


Технические данные

Состав материала	S235JR — DIN EN 10025
Покрытие	Непрерывное горячее цинкование, прикл. 70 мкм — DIN EN ISO 10326



Наименование	Высота, мм	Длина, мм	Толщина материала, мм	Вес на метр длины, г	Согласования	Упаковка	Номер артикула
MQ-21-D-HDG plus 6M	41	6	2	2980	RAL-GZ 655-C, согласовано Российским морским регистром судоходства (08030000), согласовано GL (19375-11HN)	6	284385



Двойной монтажный профиль (Горячее цинкование — HDG plus) MQ-41 D-HDG plus

Наименование	Высота, мм	Длина, мм	Толщина материала, мм	Вес на метр длины, г	Согласования	Упаковка	Номер артикула
MQ-41 D-HDG plus 6m	83 мм	6 м	2 мм	4290 г	RAL-GZ 655-C	6	304111

