


## Монтажный профиль HDG MQ-21-F

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Рекомендуется для установки внутри помещений с повышенной влажностью, в наружной среде с малоактивной или неактивной атмосферой и на вентилируемых поверхностях
- Трубопроводы
- Воздуховоды

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- С-образный профиль с зубцами на внутренних гранях
- Эстетичный внешний вид
- Предварительно нанесенные маркировочные риски упрощают сборку, обрезку и установку

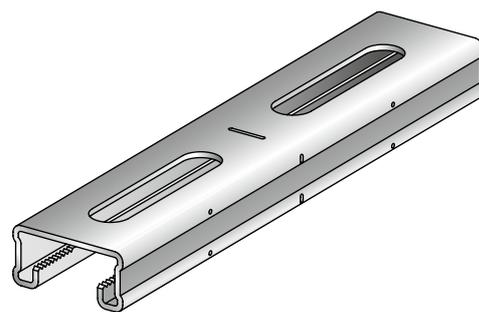


1

### Технические данные

Состав материала	S235JR — DIN EN 10025
Покрытие	Горячеоцинк., толщина покрытия 45 мкм — DIN EN ISO 1461

Наименование	Высота, мм	Длина, м	Толщина материала, мм	Вес на метр длины, г	Согласования	Упаковка	Номер артикула
MQ-21-F 3m	21	3	2	1480	RAL-GZ 655-C, согласовано Российским морским регистром судоходства (08030000), согласовано GL (19375-11HH)	3	<b>304096*</b>
MQ-21-F 6m	21	6	2	1480	RAL-GZ 655-C, согласовано Российским морским регистром судоходства (08030000), согласовано GL (19375-11HH)	6	<b>304097*</b>



\* Специальные сроки поставки. Для уточнения информации, пожалуйста, обратитесь к представителю Hilti.