

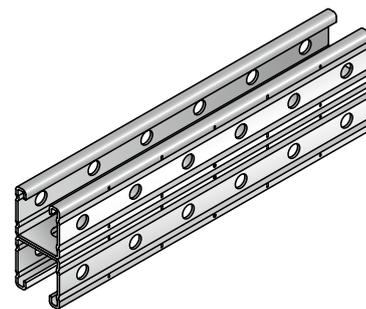
Двойной монтажный профиль HDG MR-D

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Крепление инженерных систем
- Сборно-разборные конструкции различного назначения (фальшполы, площадки обслуживания, каркасы для крепления оборудования, подвесные потолки и т. п.)
- Может эксплуатироваться в средах средней и сильной агрессивности

ПРЕИМУЩЕСТВА

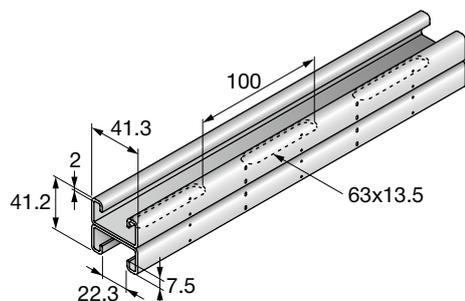
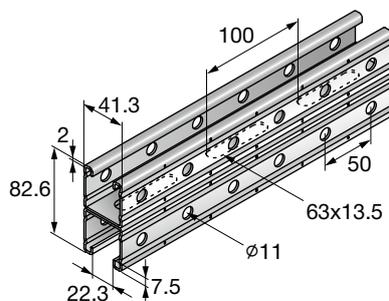
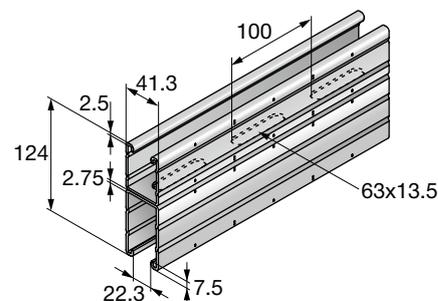
- Типовые элементы позволяют сконструировать универсальную сборно-разборную конструкцию
- Эффективная защита от коррозии
- С-образный профиль с зубцами на внутренней поверхности для обеспечения наилучших прочностных характеристик конструкции
- Несущая способность профилей отдельно и конструкций в целом определяется с помощью сертифицированного ПО PROFIS Installation
- Предварительно нанесенные маркировочные риски упрощают сборку, обрезку и установку
- Удобство в использовании, быстрая установка
- Эстетичный внешний вид



1

Технические данные

Материал	Сталь СтЗпс по ГОСТ 16523
Покрытие	Горячее цинкование, 45 мкм — ГОСТ 9.307

MR-21D-HDG

MR-41D-HDG

MR-52-72D-HDG


Наименование	Вес, г	Высота, мм	Толщина стенки, мм	Длина, м	Упаковка, шт.	Номер артикула
MR-21D-HDG 3m	8867	41	2	3	1	2171154
MR-21D-HDG 6m	17753	41	2	6	1	2171155
MR-41D-HDG 3m	13101	83	2	3	1	2171156
MR-41D-HDG 6m	26230	83	2	6	1	2171157
MR-52-72D-HDG 6m	43596	124	2,5; 2,75	6		2171158