


Монтажная струбцина MI-DGC

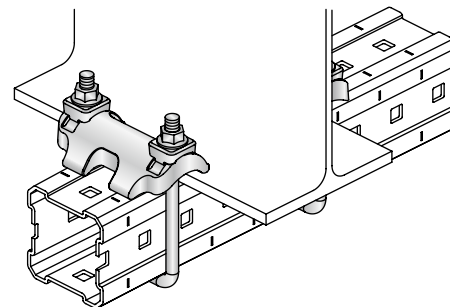

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




- Монтажная струбцина MI для непосредственного крепления монтажной балки MI к стальным балкам

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Для стальных балок с толщиной полки от 3 мм до 36 мм и углом установки до 15°
- Монтажная струбцина не повреждает антикоррозионный защитный слой стальной балки
- Монтажная струбцина снабжена самоконтрящимися гайками

Технические данные

Состав материала	Хомут: EN-GJMB-350-10 — DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 — DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 — DIN EN 1562; U-образный болт: сталь, класс 8.8; гайка: сталь, класс 8
Покрытие	HDG: хомут 55 мкм — DIN EN ISO 1461; U-образный болт, гайка 45 мкм — DIN EN ISO 1461

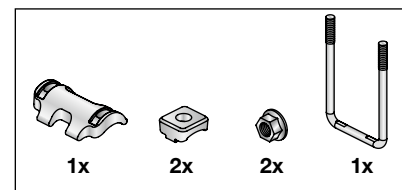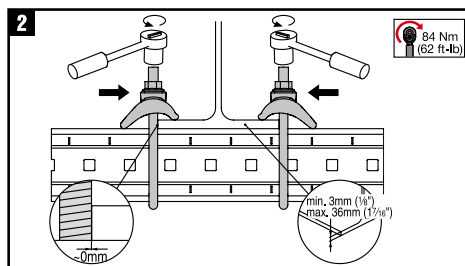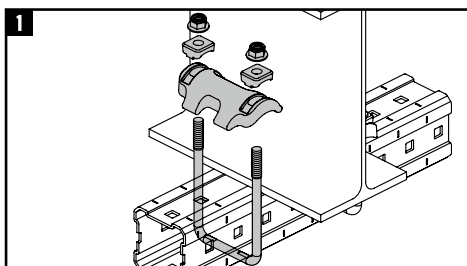

Наименование	Вес, кг	Момент затяжки, Нм	Для использования с	Упаковка	Номер артикула
MI-DGC 90	0,96	84	MI-90	4	233860*
MI-DGC 120	1	84	MI-120	4	233861*



* Специальные сроки поставки. Для уточнения информации, пожалуйста, обратитесь к представителю Hilti.

Приложение нагрузки	Наименование	Одиночные нагрузки			Динамические нагрузки		
		±Fx, кН	±Fy, кН	±Fz, кН	±Fx, кН	±Fy, кН	±Fz, кН
	MI-DGC 90	3	3	11,6	1,56	1,56	11,6
	MI-DGC 120	3	3	11,6	1,56	1,56	11,6

Все нагрузки применимы для одного зажима-крепежа для стальных балок
Значения нагрузок действительны при использовании на оцинкованной или горячеоцинкованной стали
Указанные значения нагрузок являются характеристическими. Коэффициент безопасности 1,5