


## Трубный хомут MP-PI M8/M10

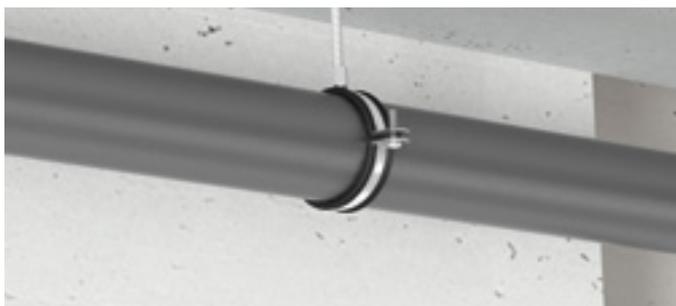

## Области применения

- Установка труб до 6" со стандартными нагрузками
- Крепление трубопроводов систем водопровода и канализации
- Использование для внутринних коммуникаций

## Преимущества

- Экономичное решение
- Надежная фиксация каучуковой изоляции к хомуту – предотвращение потери изоляции
- Двойная соединительная гайка



## Технические данные

<b>Состав материала</b>	SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 - EN 10130
<b>Цинкование</b>	Холодное цинкование
<b>Диапазон рабочих температур</b>	-40 - 110 °C
<b>Изоляционный материал</b>	Этилен-пропиленовый каучук. Твердость по Шору 75°±5°, шкала A
<b>Уменьшение шума</b>	-16 дБ (A)
<b>Дополнительная информация по продукту</b>	Резьбовые шпильки необходимо полностью вкрутить в соединительную гайку для достижения указанных нагрузок. Макс. момент затяжки фиксирующего винта: M5 - 2,0 нм; M6 - 2,0 нм; M8 - 3,0 нм

Наименование	Диапазон диаметров - D	Номинальный размер трубы (брит.)	Упаковка	Номер артикула
MP-PI 11-15 1/4" M8	11 - 15 мм	1/4" дюйм	2400	3517488
MP-PI 16-20 3/8" M8	16 - 20 мм	3/8" дюйм	2400	3517491
MP-PI 20-24 1/2" M8	20 - 24 мм	1/2" дюйм	2400	3517564
MP-PI 25-28 3/4" M8	25 - 28 мм	3/4" дюйм	2400	3517567
MP-PI 32-36 1" M8	32 - 38 мм	1" дюйм	1200	3517570
MP-PI 38-46 1 1/4" M8	38 - 46 мм	1 1/4" дюйм	800	3517573
MP-PI 48-53 1 1/2" M8	48 - 53 мм	1 1/2" дюйм	800	3517576
MP-PI 54-58 M8	54 - 58 мм	-	800	3517579
MP-PI 59-66 2" M8	59 - 66 мм	2" дюйм	800	3517603
MP-PI 75-80 2 1/2" M8/M10	75 - 80 мм	2 1/2" дюйм	400	3517606
MP-PI 87-92 3" M8/M10	87 - 92 мм	3" дюйм	400	3517609
MP-PI 107-115 4" M8/M10	107 - 115 мм	4" дюйм	400	3517612
MP-PI 129-134 M8/M10	129 - 134 мм	-	400	3517615
MP-PI 149-161 M8/M10	149 - 161 мм	-	400	3517596