

МРС-Профили







оцинковано по методу сендзимира

Применение

- Идеально подходит и в качестве несущей конструкции для вентиляционных каналов в сухих внутренних помещениях
- Разнообразные возможности использования при монтаже и установке стеллажей в сочетании с обширной программой модульных деталей

Ваши преимущества

- Быстрое и рациональное крепление участков и трасс трубопроводов
- Штрихи деления шкалы сбоку и на стороне с канавкой упрощают работу по выверке крепежных элементов во время монтажа и облегчают замер и раскрой профилей на месте строительных работ
- Надежное крепление с боковым регулированием и регулированием по высоте
- Высокая жесткость на изгиб благодаря оптимальным поперечным сечениям профилей
- Построение конструкций с правильными статическими параметрами с помощью разнообразных соединительных деталей
- Подходящие виброизоляционные элементы для всех монтажных профилей
- Аккуратный внешний вид благодаря использованию МРС-Заглушек

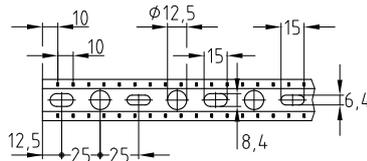

Профиль 27/18



Профиль 28/30



Профиль 38/24

Профиль	Длина [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения
27/18	1 000	129883	25	штука
	2 000	129911		
	3 000	105208		
28/30	6 000	130003	1	
	2 000	118590	8	
	3 040	118692	1	
	4 000	118822	8	
38/24	6 000	118994	1	
	2 000	139920	10	
	3 040	153256	5	
	6 000	139922	1	