

Соединитель MQV-2D

Области применения

- Для сложных конструкций из профилей


Преимущества

- Универсальность: всего несколько элементов для различных задач
- Простота установки


Технические данные

Состав материала	Сталь S235JR - DIN EN 10025
Цинкование	Электролитическое цинкование – только для внутреннего применения
Толщина материала	4 мм


MQV-2/2 D



MQV-3/2 D



MV 3/2 D-X

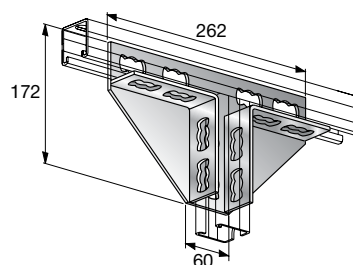

Наименование	Вес	Упаковка	Номер артикула
MQV-2/2 D	438 г	10	369638
MQV-3/2 D	615 г	10	369640
MV 3/2 D-X	1472 г	10	339590*

* Специальные сроки поставки. Для уточнения информации, пожалуйста, обратитесь к представителю Hilti.

графики нагрузки	Наименование	F1	F2
	MQV-2/2 D	9 кН	5 кН
	MQV-3/2 D	9 кН	5 кН

Указанные значения нагрузок являются характеристическими. Коэффициент безопасности 1.4

графики нагрузки	Наименование	F1	F2
	MV 3/2 D-X	9 кН	9 кН

Указанные значения нагрузок являются характеристическими. Коэффициент безопасности 1.4