


MPU Пены



MPU-P50/B1: Огнестойкость B1 (DIN 4102)

благодаря специальному составу.

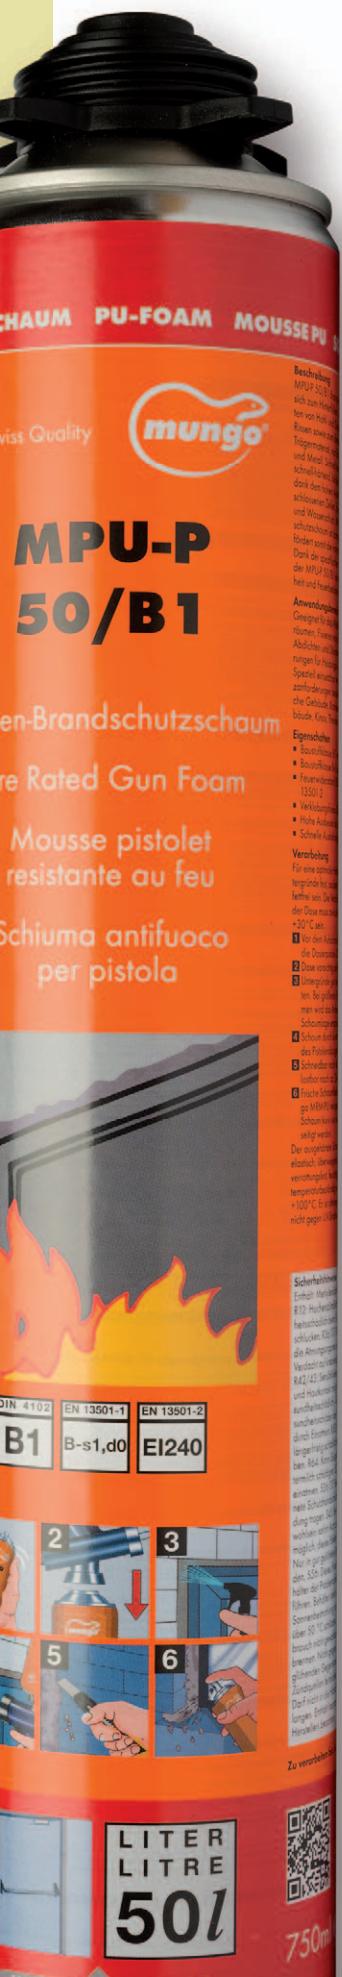


MPU-P50/B1: Сертификат VKF (Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen)

Швейцария имеет один из самых строгих стандартов безопасности во всем мире.



MPU-P50/B1: Быстрое отверждение

Уменьшает время работы.



50 литров


Высокий выход пены до 50 литров



MPU-P50/B1 Противопожарная пена, выход до 50 л

Свойства

- Класс B1 по DIN 4102-1
- Класс B-s1,d0 в соответствии с EN 13501-1
- Время огнестойкости до 240 минут; EI240 EN 13501-2
- Применяется там, где предъявляются требования пожарной безопасности
- Защитная система предохранительного клапана предотвращает заклинивание
- Быстротвердеющая
- Высокий выход пены до 50 литров



Применение

заполнение швов, отверстий, воздушных зазоров, монтаж противопожарных дверей



Технические данные

	Потеря клейкости (мин)	Возможна резка (мин)	Полное отверждение (ч)
MPU-P50/B1	6-9	25-35	24

При температуре +20°С и влажности 50% (слой 30 мм)

Арт. №	Описание	Упаковка (шт.)	Упаковка (шт.)	Количество на паллете
1713504	B1 / для пистолета	750	12	624

MPU-P50/B1 Противопожарная пена, выход до 50 л



MPU-P50 Полиуретановая пена для пистолета, выход до 50 л

Свойства

- Универсальное применение
- Защитная система предохранительного клапана предотвращает заклинивание
- Быстротвердеющая
- Обладает отличной адгезией и не дает усадки после твердения
- Обеспечивает высокую термо- и звукоизоляцию
- Высокий выход пены до 50 литров



Применение

заполнение швов, отверстий, воздушных зазоров, монтаж окон и дверей, подоконников, склеивание и изолирование стеновых панелей, герметизация зазоров между сборными элементами конструкций



Технические данные

	Потеря клейкости (мин)	Возможна резка (мин)	Полное отверждение (ч)
MPU-P50	6-9	40-45	24

При температуре +20°С и влажности 50% (слой 30 мм)

Арт. №	Описание	Упаковка (шт.)	Упаковка (шт.)	Количество на паллете
1713511	для пистолета	750	12	624

MPU-P50 Полиуретановая пена для пистолета, выход до 50 л

