
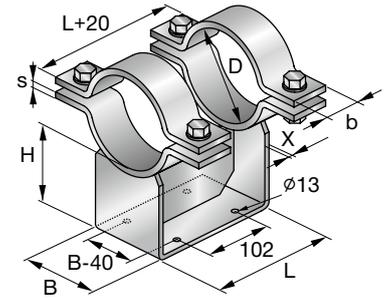


Опора для трубопроводов MI-PS 2/2

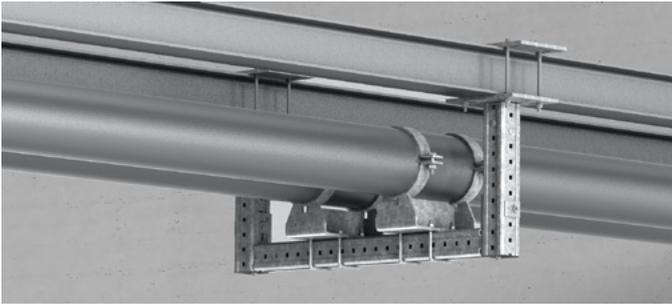

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Крепление фиксирующих опор, с соединителем для направляющей опоры
- Установка фиксирующих опор для малых нагрузок
- Модель для высоких нагрузок для диаметров от 200 до 600

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Дополнительные диаметры предоставляются по запросу
- Простота установки, пониженное трение
- Усиленная модель для высоких нагрузок

Технические данные

Состав материала	Соединитель: S235JRG-2 — DIN EN 10025; болт: сталь, класс 8.8; гайка: сталь, класс 8
Покрытие	HDG: соединитель 70 µm — DIN EN ISO 1461; болт, гайка 45 µm — DIN EN ISO 1461

Наименование	Номинальный размер трубы, мм	Длина – L, мм	Вес, кг	Высота – H, мм	Ширина – B, мм	X, мм	Ширина и толщина поперечного сечения (b × s), мм	Упаковка	Номер артикула
MI-PS2/2 200-107	200	290	13,6	107	175	10	50 × 8	1	304863*
MI-PS2/2 200-142	200	290	15,8	142	175	10	50 × 8	1	286976*
MI-PS2/2 250-107	250	290	14,6	107	175	10	50 × 8	1	304864*
MI-PS2/2 250-142	250	290	16,5	142	175	10	50 × 8	1	286977*
MI-PS2/2 300-107	300	290	15,4	107	175	10	50 × 8	1	304865*
MI-PS2/2 300-142	300	290	17,3	142	175	10	50 × 8	1	286978*
MI-PS2/2 350-142	350	290	19,5	142	175	10	60 × 8	1	304866*
MI-PS2/2 350-192	350	290	21,7	192	175	10	60 × 8	1	286979*
MI-PS2/2 400-142	400	290	24,8	142	250	10	60 × 8	1	304867*
MI-PS2/2 400-192	400	290	27,8	192	250	10	60 × 8	1	286980*
MI-PS2/2 500-142	500	290	33,5	142	250	10	70 × 10	1	304868*
MI-PS2/2 500-192	500	290	36,5	192	250	10	70 × 10	1	286981*
MI-PS2/2 600-142	600	290	36,7	142	250	10	70 × 10	1	304869*
MI-PS2/2 600-192	600	290	39,8	192	250	10	70 × 10	1	286982*

* Специальные сроки поставки. Для уточнения информации, пожалуйста, обратитесь к представителю Hilti.