



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Фото и чертеж изделия



Dt - диаметр  
S - толщина  
B - ширина  
D2 - диаметр отверстия под винт

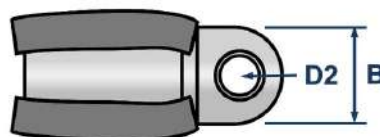

### Описание и область применения

- Резиноармированная скоба LC-RUBBER применяется для закрепления пучков кабелей и проводов, труб, шлангов и патрубков в различных эксплуатационных условиях: высокое давление, вибрации, износ. Возможно крепление, как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях.
- Укрепленные металлической вставкой концы хомута обеспечивают дополнительную защиту от разрыва или ослабления в месте крепления при экстремальных механических нагрузках. Внутренняя сторона скобы имеет резиновое покрытие, которое является электроизоляционным материалом и обеспечивает плотное прилегание в зоне обжима, защищает от механических воздействий и протечек, компенсирует перепады температуры, амортизирует вибрации и удары.
- Благодаря цельноштампованной конструкции, скоба облегчает монтаж и сокращает время работы, при этом обеспечивая надежную фиксацию. Скоба изготовлена из оцинкованной стали, что обеспечивает долгий срок службы и защиту от коррозии во влажной среде.

### Технические характеристики


№	Характеристика	Значение
1	Материал	оцинкованная сталь
2	Уплотнитель	резина EPDM
3	Назначение	для высоких нагрузок
4	Тип	скоба резиноармированная

## Номенклатура и габаритные размеры

Артикул	Диаметр трубы (Dt), мм	Ширина (B), мм	Диаметр отверстия (Hd), мм	Упаковка, шт	Вес нетто шт./кг
11734	6	15	6.5	100	0,0096
11735	8	15	6.5	100	0,0101
11736	10	15	6.5	100	0,0107
11737	12	15	6.5	100	0,0117
11738	15	15	6.5	100	0,0134
11739	18	15	6.5	100	0,015
11740	20	15	6.5	50	0,0164
11741	25	15	6.5	50	0,0184
11742	32	15	6.5	25	0,0218

## Инструкция по монтажу

1. При монтаже необходимо учесть рекомендуемые нагрузки и подобрать оптимальное расстояние между местами крепления.
2. Концы резиноармированной скобы плотно стягиваются вокруг закрепляемого элемента при помощи винта и гайки. (Винты и гайки приобретаются отдельно).

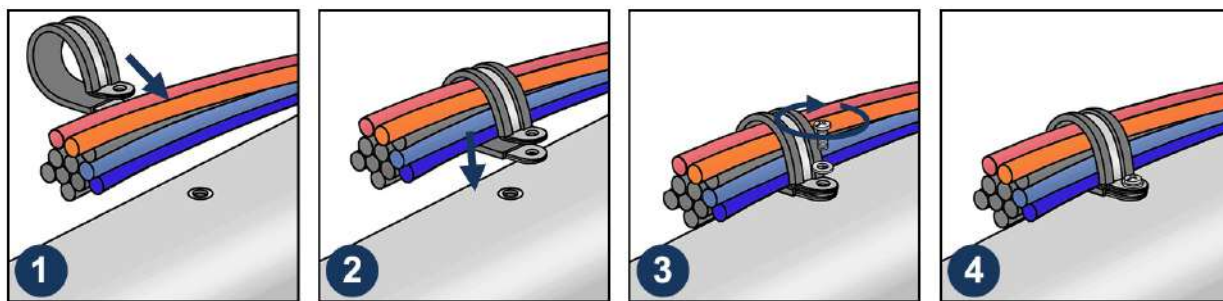

## Транспортировка и хранение

- Хомут-скоба P-образный LC-RUBBER упакован в полиэтиленовый пакет.
- Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от механических, термических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
- Изделия должны храниться в помещениях или под навесами, исключая высоких температур, открытого пламени, загрязнений или воздействия агрессивных сред.

## Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи.
- Гарантия сохраняется на вышеуказанный срок при условии соблюдения условий монтажа квалифицированным персоналом и эксплуатации изделия.
- Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям СТО 20524053-001-2023.
- Сертификат соответствия № 0178238 от 07.07.2023.
- Гарантия не распространяется на дефекты, обусловленные ненадлежащей транспортировкой, механическими повреждениями, повреждения вызванные пожаром, стихийными бедствиями и другими форс-мажорными обстоятельствами.

Менеджер отдела технического контроля  
ООО «1001 КРЕПЕЖ»



Сандов Артур Бадавиевич