ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фото и чертеж изделия

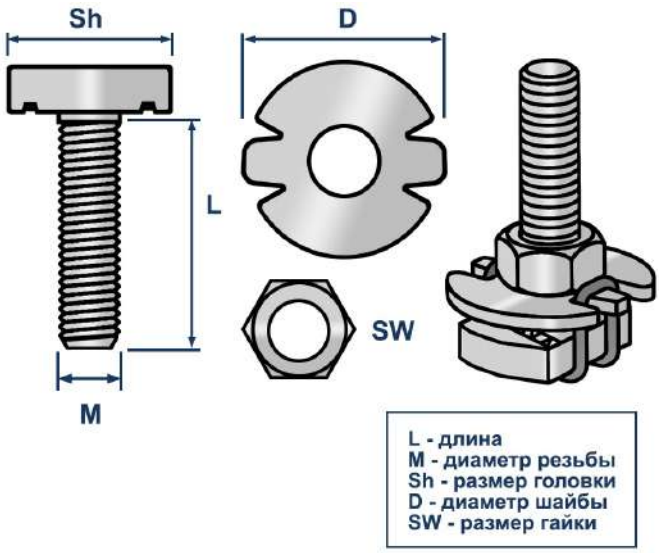

Описание и область применения

- Болт LBT с Т-образной головкой представляет собой соединительный элемент сборных монтажных систем, предназначенный для установки в пазы монтажных профилей и консолей для формирования надежных резьбовых соединений. Используется для монтажа трубопроводов, вентиляционных каналов, кабельных лотков и других инженерных коммуникаций.
- Т-образный болт с головкой в виде канальной гайки точно подбирается под размер монтажной шины, обеспечивая равномерное распределение нагрузки. Его установка не требует сварки и разборки конструкции, что ускоряет сборку модульных систем и сокращает время работ.
- Цинковый слой обеспечивает защиту от коррозии и устойчивость к воздействию окружающей среды.

Технические характеристики

№	Характеристика	Значение
1	Материал	оцинкованная сталь
2	Вид профиля	Strut-Страт
3	Сечение профиля	41x21 мм, 41x41 мм, 41x62 мм

Номенклатура и габаритные размеры

Артикул	Резьба (M)	Длина (L), мм	Размер головки болта (Sh), мм	Диаметр шайбы (D), мм	Размер под ключ	Момент затяжки при монтаже, Нм	Упаковка, шт	Вес шт./кг
11598	M8	40	18x35x8	39.5	SW13	5	100	0,0794
11599	M8	60	18x35x8	39.5	SW13	5	100	0,0857
11600	M10	40	18x35x8	39.5	SW17	10	100	0,0882
11601	M10	60	18x35x8	39.5	SW17	10	100	0,0987
11602	M10	80	18x35x8	39.5	SW17	10	100	0,1145

Инструкция по монтажу

1. Вставьте головку Т-образного болта в паз монтажной шины, расположив длинные стороны шляпки параллельно стенкам профиля.
2. Поверните болт на 90°, чтобы шляпка зафиксировалась поперёк канала профиля.
3. Расположите болт в месте крепления.
4. Затяните крепление динамометрическим ключом с заданным усилием.

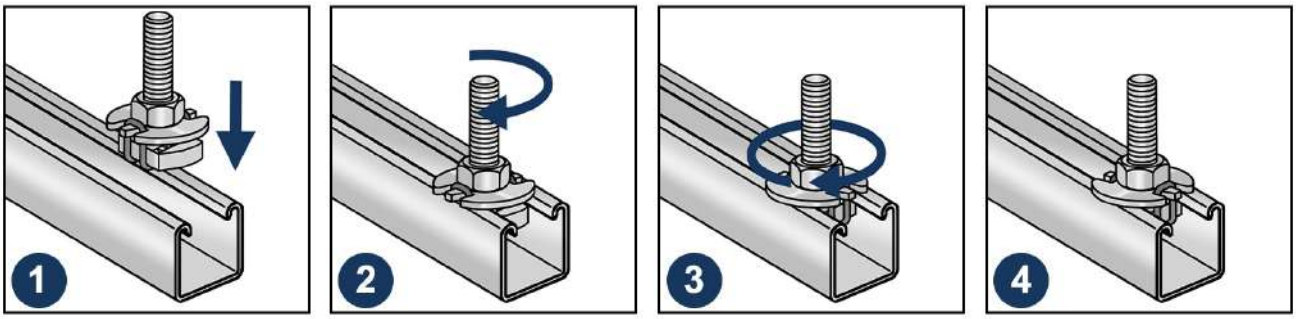

Транспортировка и хранение

- Болт Т-образный LBT упакован в картонные оригинальные упаковки.
- Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от механических, термических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
- Изделия должны храниться в помещениях или под навесами, исключая высоких температур, открытого пламени, загрязнений или воздействия агрессивных сред.

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи.
- Гарантия сохраняется на вышеуказанный срок при условии соблюдения условий монтажа квалифицированным персоналом и эксплуатации изделия.

- Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям СТО 20524053-001-2023.
- Сертификат соответствия № 0281074 от 14.02.2025.
- Гарантия не распространяется на дефекты, обусловленные ненадлежащей транспортировкой, механическими повреждениями, повреждения вызванные пожаром, стихийными бедствиями и другими форс-мажорными обстоятельствами.

Менеджер отдела технического контроля
ООО «1001 КРЕПЕЖ»

Саидов Артур Бадавиевич