


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фото и чертеж изделия

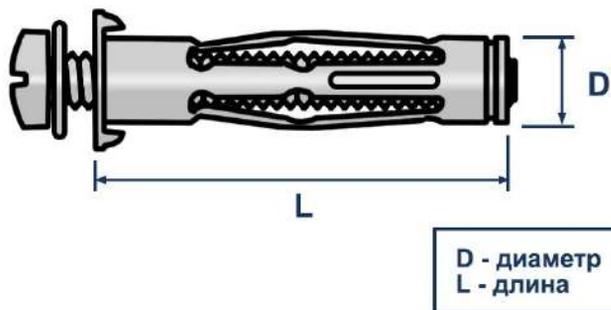

Описание и область применения

- Дюбель Molly LD-M предназначен для монтажа в гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, древесно-стружечные и фанерные плиты, а также в пустотелый кирпич и плиты перекрытий. Подходит для установки тяжёлых предметов интерьера, осветительных приборов и подвесной мебели.
- Дюбель состоит из полый втулки с резьбой и прорезями в нижней части и полукруглого винта с соответствующей резьбой. Зубцы на бортике дюбеля предотвращают проворачивание при закручивании винта. В процессе установки распорная часть складывается в форме «зонтика», создавая устойчивый упор с обратной стороны материала, что обеспечивает высокую несущую способность.
- Изготовлен из оцинкованной стали, что защищает его от коррозии. Подходит для использования в сухих помещениях.

Технические характеристики


№	Характеристика	Значение
1	Материал	оцинкованная сталь
2	Допустимый материал основания	листовые и пустотелые материалы
3	Тип дюбеля	металлический Molly с винтом
4	Особенности	четырёхсегментный распорный механизм
5	Тип головки винта	полукруглая со шлицем Phillips (PH)

Номенклатура и габаритные размеры

Артикул	Резьба	Диаметр (D), мм	Длина (L), мм	Размер винта, мм	Упаковка, шт	Вес нетто шт./кг
11629	M4	8	32	M4x40	300	0,007
11630	M4	8	46	M4x54	200	0,009
11631	M5	10	37	M5x47	200	0,011
11632	M5	10	65	M5x75	100	0,017
11633	M6	12	52	M6x63	100	0,020
11634	M6	12	65	M6x75	100	0,023
11635	M6	12	80	M6x90	50	0,028

Инструкция по монтажу

1. Просверлите в основании отверстие, соответствующее внешнему диаметру дюбеля, согласно рекомендациям производителя.
2. Вставьте дюбель в отверстие, плотно прижав его так, чтобы зубцы на бортике зафиксировались в материале.
3. Используя пистолет для дюбелей, вытяните винт дюбеля на себя. *Это приведёт к раскрытию распорных элементов с тыльной стороны основания, обеспечивая надёжную фиксацию.*
4. Полностью выкрутите винт, совместите отверстие прикрепляемого элемента с дюбелем и снова вкрутите винт через него, плотно прижимая конструкцию к поверхности.

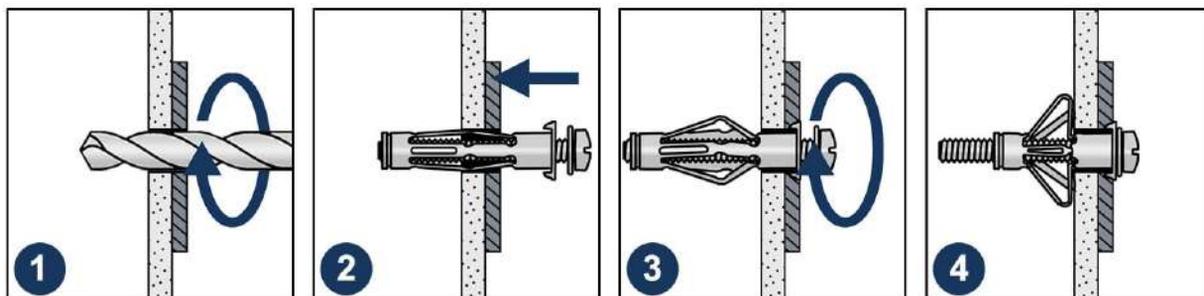

* Длина дюбеля подбирается в зависимости от толщины основания и прикрепляемой конструкции.

* Прочность крепления зависит не только от параметров дюбеля, но и от характеристик материала основания.

Транспортировка и хранение

- Дюбель Molly с винтом LD-M упакован в картонные оригинальные упаковки.
- Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от механических, термических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
- Изделия должны храниться в помещениях или под навесами, исключая высоких температур, открытого пламени, загрязнений или воздействия агрессивных сред.

