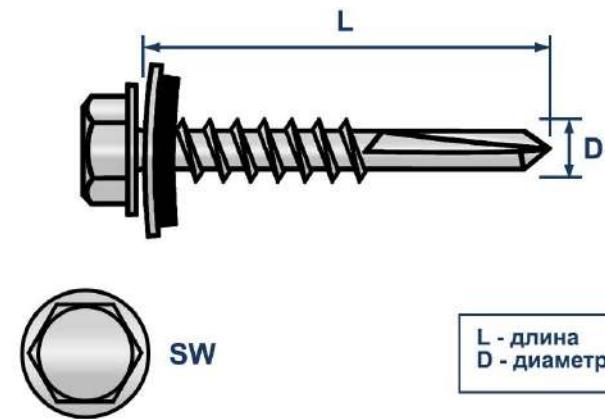


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фото и чертеж изделия

L - длина
D - диаметр

Описание и область применения

- Саморез с удлиненным сверлом LSR-MV применяется для крепления листов кровельного металла к стальным балкам, швеллерам, уголкам толщиной до 10 мм без предварительного сверления.
- Шестигранная головка позволяет значительно усилить крутящий момент при закручивании самореза в точке крепления. Мелкая резьба необходима для обеспечения надежной фиксации самореза в толстом металлическом каркасе. Шайба с эластичной прокладкой из резины EPDM обеспечивает герметичное уплотнение между крепежной головкой и листом металла и компенсирует температурные расширения кровли.
- Цинковое покрытие толщиной не менее 5 мкм обеспечивает крепежу устойчивость к коррозии.

Технические характеристики


№	Характеристика	Значение
1	Материал	оцинкованная сталь
2	Покрытие	цинк 5 мкм
3	Допустимый материал основания	металл
4	Тип головки	шестигранная
5	Наконечник	удлиненное сверло №5

Номенклатура и габаритные размеры

Артикул	Диаметр (D), мм	Длина (L), мм	Длина сверла, мм	Размер под ключ (SW)	Упаковка, шт	Вес нетто шт./кг
11222	5.5	25	11	8	500	0,00585
11223	5.5	32	11	8	500	0,00660
11224	5.5	38	11	8	400	0,00720
11225	5.5	51	11	8	300	0,00852
11745	5.5	64	11	8	300	0,01060
11226	5.5	65	11	8	300	0,01060
11227	5.5	76	13	8	300	0,01227
11228	6.3	25	13	10	300	0,00780
11229	6.3	32	13	10	300	0,00935
11230	6.3	38	13	10	300	0,01051
12009	6.3	51	13	10	300	0,01130
12010	6.3	76	13	10	300	0,01640

Инструкция по монтажу

- Кровельный саморез всегда устанавливается в нижнюю волну профнастила, поскольку при креплении в верхнюю существует риск деформации.
- Саморез следует вкручивать строго перпендикулярно основанию, без наклона.
- Для монтажа рекомендуется использовать шуруповерты с регулируемым моментом затяжки. Это позволит закрутить саморез так, чтобы он плотно прижал профнастил к обрешетке, а также предотвратит чрезмерное перетягивание, когда прокладка EPDM передавлена за пределы прессшайбы.
- Максимальное расстояние между саморезами не должно превышать 50 см. Средний расход составляет около 8-10 саморезов на 1 м² покрытия, однако необходимо учитывать, что при больших уклонах крыши следует сократить шаг крепления, что приведет к увеличению общего расхода.

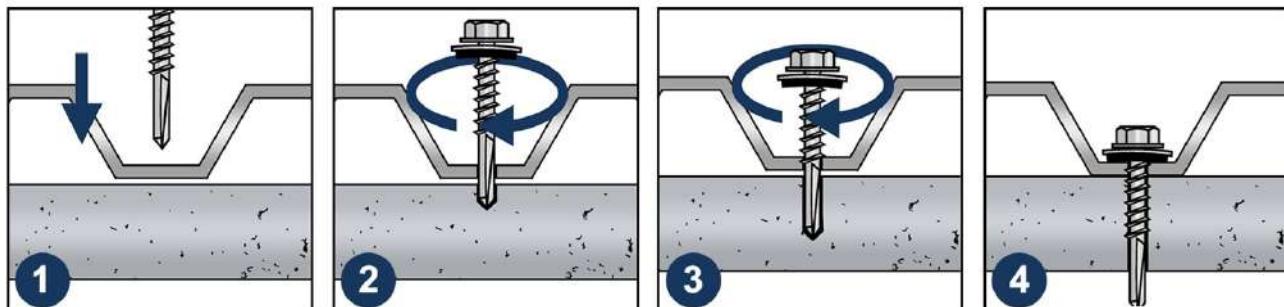

■ Транспортировка и хранение

- Саморез кровельный LSR-MV упакован в картонные оригинальные упаковки.
- Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от механических, термических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
- Изделия должны храниться в помещениях или под навесами, исключая высоких температур, открытого пламени, загрязнений или воздействия агрессивных сред.

■ Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи.
- Гарантия сохраняется на вышеуказанный срок при условии соблюдения условий монтажа квалифицированным персоналом и эксплуатации изделия.
- Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям СТО 20524053-001-2023.
- Сертификат соответствия № 0178238 от 07.07.2023.
- Гарантия не распространяется на дефекты, обусловленные ненадлежащей транспортировкой, механическими повреждениями, повреждения вызванные пожаром, стихийными бедствиями и другими форс-мажорными обстоятельствами.

Менеджер отдела технического контроля
ООО «1001 КРЕПЕЖ»



Сандов Артур Бадавиевич