



## Дюбель "Гриб" с металлическим гвоздем для теплоизоляции.

Дюбель предназначен для крепления термоизоляционных матов со значительной толщиной на наружные и внутренние стены из камня, кирпича и бетона.

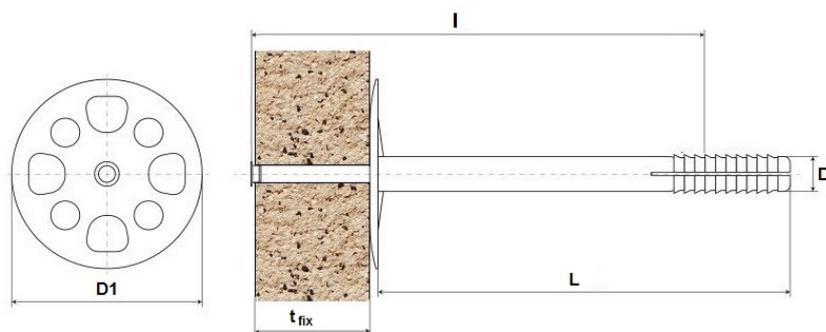

### Монтаж

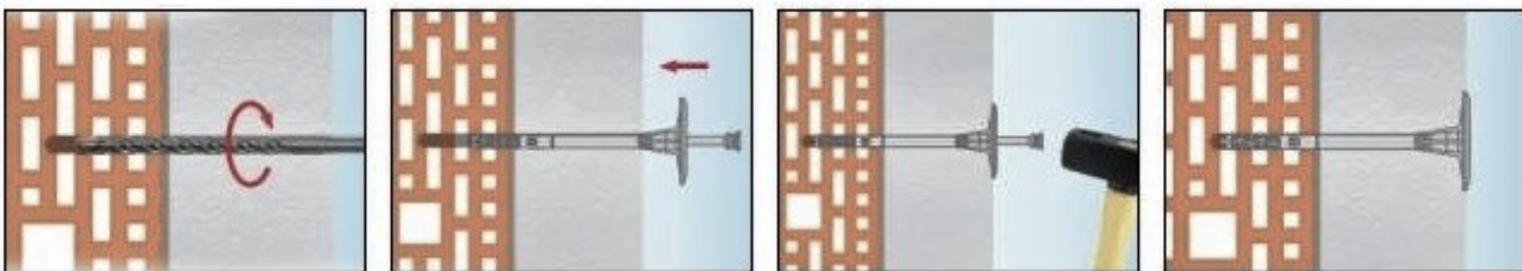

Материал	полипропилен
Материал распорного элемента	оцинкованная сталь
Тип дюбеля	для теплоизоляции (гриб)
Способ установки	забивной
Метиз в комплекте	гвоздь
Производитель	Россия / Китай

### Технические характеристики

Размер, мм	Длина дюбеля (L), мм	Диаметр (D), мм	Длина распорного элемента (l), мм	Толщина прикрепляемого материала (t fix), мм	Мин. глубина сверления, мм	Диаметр тарельчатого элемента (D1), мм
10x90	90	10	95	50	40	60
10x100	100	10	105	50	55	60
10x110	110	10	115	60	55	60
10x120	120	10	125	70	55	60
10x140	140	10	145	100	55	60
10x150	150	10	155	110	55	60
10x160	160	10	165	120	55	60
10x180	180	10	185	130	60	60
10x200	200	10	205	150	60	60
10x220	220	10	225	170	60	60
10x230	230	10	235	180	70	60
10x260	260	10	265	200	70	60
10x270	270	10	275	220	70	60
10x300	300	10	305	240	70	60