


Применяется для организации трубопроводных соединений, в нефтяной, газовой промышленности и жилищном секторе.

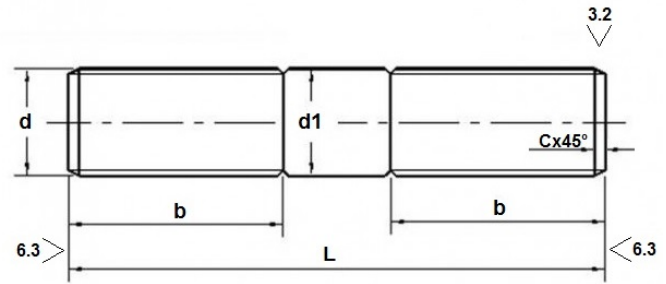

Материал	сталь без покрытия
Стандарт	ГОСТ 9066-75
Тип	А
Исполнение	1
Производитель	Россия / Китай

Технические характеристики

Резьба (d)	Длина (l), мм	Длина резьбы (b), мм	Размер под ключ (SW)
M12	60-70	25/25	SW19
M16	65	25/25	SW24
	70-160	32/32	SW24
M20	90-150	40/40	SW30
	210-310	48/48	SW30
M22	90-100	45/45	SW32
M24	100-200	48/48	SW36
	210-250	58/58	SW36
M30	130-240	60/60	SW46
	250-340	70/70	SW46
M36	150-260	70/70	SW55
	270-400	80/80	SW55
M42	160-290	75/75	SW65
	300-410	90/90	SW65
M48	190-340	90/90	SW75
	350-440	100/100	SW75
M64	250-500	120/120	SW95
	510-600	135/135	SW95
M72	340-580	135/135	SW105
	590-700	155/155	SW105

Резьба (d)	Длина (l), мм	Длина резьбы (b), мм	Размер под ключ (SW)
M80	350-580	135/135	SW115
	590-700	155/155	SW115
M90	360-590	145/145	SW130
	600-750	165/165	SW130
M100	450-590	145/145	SW145
	600-750	165/165	SW145
M110	460-590	145/145	SW155
	600-750	165/165	SW155
M125	500-750	175/175	SW180
M140	600-750	210/210	SW200