


АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ НА БАКЕЛИТОВОЙ СВЯЗКЕ



ОБОЗНАЧЕНИЯ НА АБРАЗИВНОМ ИНСТРУМЕНТЕ



КОНСТРУКЦИЯ

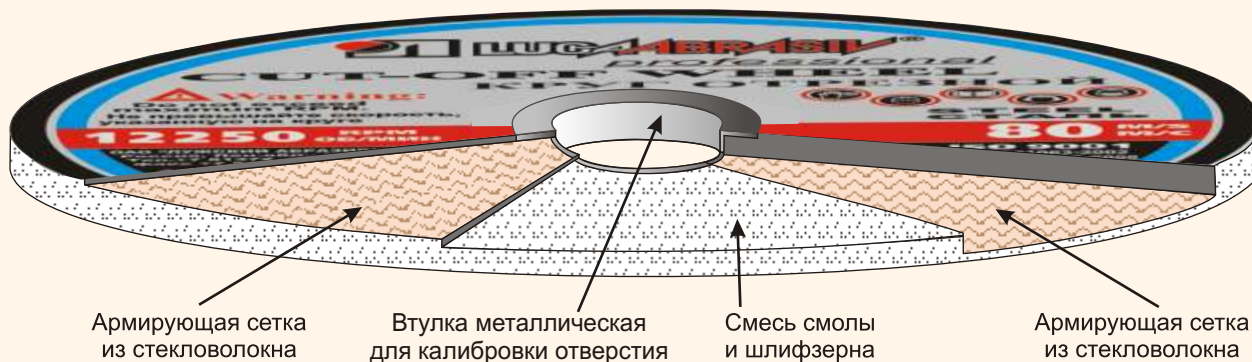

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ



Требуются защитные перчатки



Учитывайте рекомендации по безопасности



Наденьте респиратор



Требуется защита глаз



Требуется противозумная защита






Не допустимо для торцевого шлифования






Не допускается для отрезки и шлифования ручными машинками



Не допускается отрезка и шлифование под водой

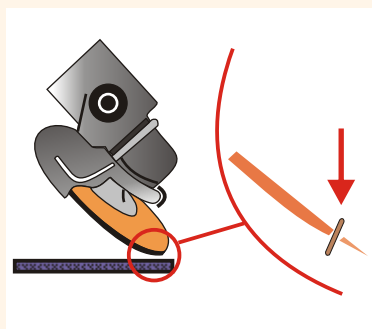


В целях равномерного срабатывания шлифовальных кругов рекомендуется периодически менять угол наклона ручной машинки и чередовать обработку острых граней с шлифовкой плоскости.

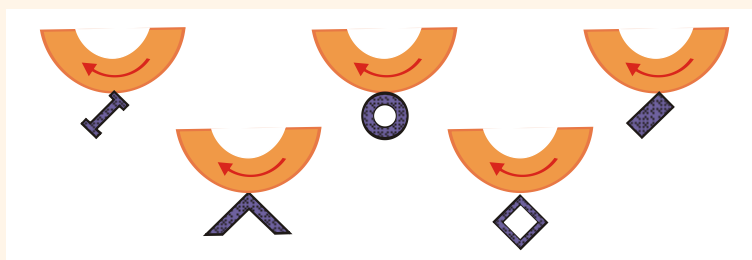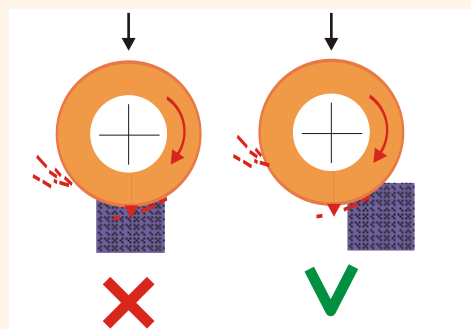
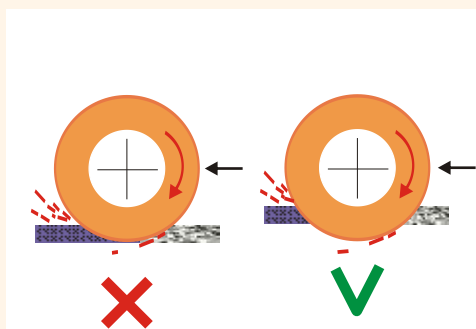


КАМЕНЬ И БЕТОН STONE AND CONCRETE

Тип 41

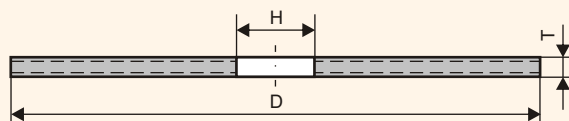

Для высокопроизводительной резки натурального и искусственного камня, огнеупорного кирпича, бетонных изделий и плитки керамической.



80м/с


D, мм	T, мм	H, мм	Характеристика	Допустимая скорость вращения, об/мин	Вес, кг	
100	1.6	16; 22.23	C 40 R BF	15300	0.027	400
115	1.0	22.23	C 54 R BF	13300	0.019	400
115	1.2	22.23	C 54 R BF	13300	0.023	400
115	1.4	22.23	C 40 R BF	13300	0.029	400
115	1.6	22.23	C 40 R BF	13300	0.032	400
115	1.8	22.23	C 36 R BF	13300	0.036	200
115	2.0	22.23	C 36 R BF	13300	0.040	200
115	2.3	22.23	C 30 R BF	13300	0.046	200
115	2.5	22.23	C 30 R BF	13300	0.050	200
115	3.0	22.23	C 24 R BF	13300	0.061	200
125	1.2	22.23	C 54 R BF	12250	0.028	400
125	1.4	22.23	C 40 R BF	12250	0.034	400
125	1.6	22.23	C 40 R BF	12250	0.039	400
125	1.8	22.23	C 36 R BF	12250	0.043	200
125	2.0	22.23; 32	C 36 R BF	12250	0.048	200
125	2.3	22.23; 32	C 30 R BF	12250	0.055	200
125	2.5	22.23; 32	C 30 R BF	12250	0.060	200
125	3.0	22.23; 32	C 24 R BF	12250	0.072	200
125	4.0	22.23; 32	C 24 R BF	12250	0.096	160
150	1.4	22.23	C 40 R BF	10200	0.049	200
150	1.6	22.23	C 40 R BF	10200	0.056	200
150	1.8	22.23	C 36 R BF	10200	0.063	200
150	2.0	22.23; 32	C 36 R BF	10200	0.070	200
150	2.3	22.23; 32	C 30 R BF	10200	0.080	100
150	2.5	22.23; 32	C 30 R BF	10200	0.087	100
150	3.0	22.23; 32	C 24 R BF	10200	0.105	100
150	4.0	22.23; 32	C 24 R BF	10200	0.136	60

Новинка!


Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице.

КАМЕНЬ И БЕТОН STONE AND CONCRETE

Тип 42

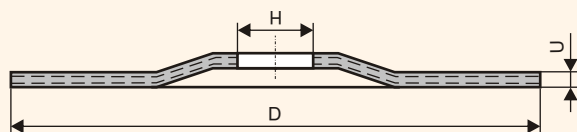

Для высокопроизводительной резки натурального и искусственного камня, огнеупорного кирпича и бетонных изделий.



80м/с

D, мм	U, мм	H, мм	Характеристика	Допустимая скорость вращения, об/мин	Вес, кг	
100	3.0	16	C 24 R BF	15280	0.045	200
115	1.6	22.23	C 40 R BF	13300	0.032	400
115	1.8	22.23	C 36 R BF	13300	0.036	200
115	2.0	22.23	C 36 R BF	13300	0.040	200
115	2.3	22.23	C 30 R BF	13300	0.046	200
115	2.5	22.23	C 30 R BF	13300	0.050	200
115	3.0	22.23	C 24 R BF	13300	0.061	200
115	4.0	22.23	C 24 R BF	13300	0.078	120
125	1.6	22.23	C 40 R BF	12250	0.039	400
125	1.8	22.23	C 36 R BF	12250	0.043	200
125	2.0	22.23	C 36 R BF	12250	0.048	200
125	2.3	22.23	C 30 R BF	12250	0.055	200
125	2.5	22.23	C 30 R BF	12250	0.060	200
125	3.0	22.23	C 24 R BF	12250	0.072	200
125	4.0	22.23	C 24 R BF	12250	0.096	120
150	2.0	22.23	C 36 R BF	10200	0.070	200
150	2.3	22.23	C 30 R BF	10200	0.080	100
150	2.5	22.23	C 30 R BF	10200	0.087	100
150	3.0	22.23	C 24 R BF	10200	0.105	100
150	4.0	22.23	C 24 R BF	10200	0.136	60
180	2.3	22.23	C 30 R BF	8500	0.116	100
180	2.5	22.23	C 30 R BF	8500	0.126	100
180	3.0	22.23	C 24 R BF	8500	0.152	50
180	4.0	22.23	C 24 R BF	8500	0.203	60
200	2.3	22.23	C 30 R BF	7650	0.144	50
200	2.5	22.23	C 30 R BF	7650	0.156	50
200	3.0	22.23	C 24 R BF	7650	0.188	50
200	4.0	22.23	C 24 R BF	7650	0.257	40
230	2.3	22.23	C 30 R BF	6650	0.191	50
230	2.5	22.23	C 30 R BF	6650	0.208	50
230	3.0	22.23	C 24 R BF	6650	0.250	50
230	4.0	22.23	C 24 R BF	6650	0.333	40

Завод принимает заказы на изготовление кругов с размерами и характеристиками, не указанными в данной таблице.