

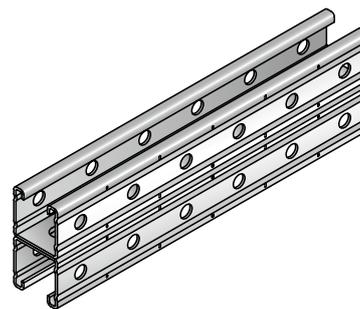
Двойной монтажный профиль MR-D

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Крепление инженерных систем
- Сборно-разборные конструкции различного назначения (фальшполы, площадки обслуживания, каркасы для крепления оборудования, подвесные потолки и т. п.)
- Рекомендуется для эксплуатации в неагрессивной и слабоагрессивной средах

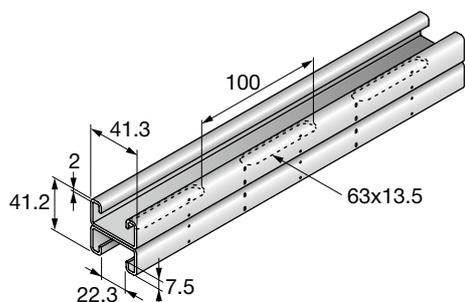
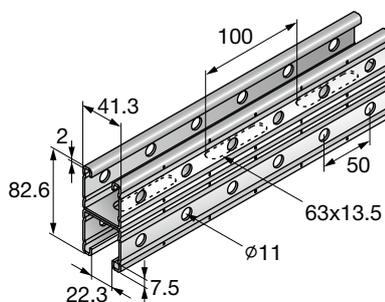
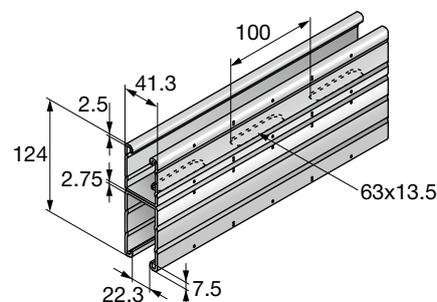
ПРЕИМУЩЕСТВА

- Типовые элементы позволяют сконструировать универсальную сборно-разборную конструкцию
- С-образный профиль с зубцами на внутренней поверхности для обеспечения наилучших прочностных характеристик конструкции
- Несущая способность профилей отдельно и конструкций в целом определяется с помощью сертифицированного ПО PROFIS Installation
- Предварительно нанесенные маркировочные риски упрощают сборку, обрезку и установку
- Удобство в использовании, быстрая установка
- Эстетичный внешний вид



Технические данные

Материал	Сталь 280 по ГОСТ 52246
Покрытие	Цинкование по методу Сендзимира

MR-21D

MR-41D

MR-52-72D


Наименование	Вес, г	Высота, мм	Толщина стенки, мм	Длина, м	Упаковка, шт.	Номер артикула
MR-21D 3m	8626	41	2	3	1	2171141
MR-21D 6m	17270	41	2	6		2171142
MR-41D 3m	12737	83	2	3		2171143
MR-41D 6m	25502	83	2	6		2171144
MR-52-72D 6m	42626	124	2,5; 2,75	6	1	2171145